


## BRIGHT36

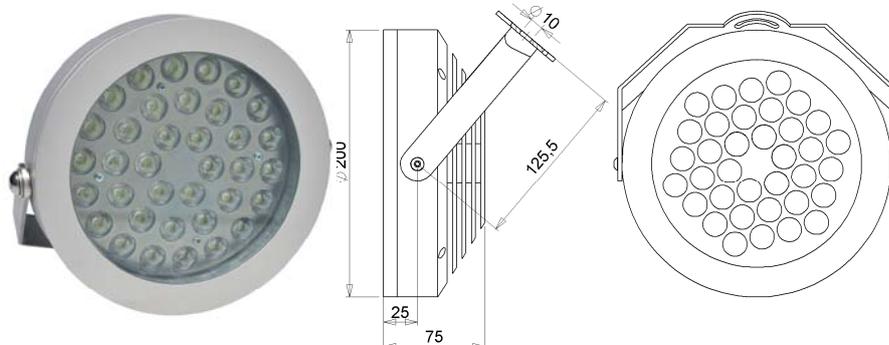

Gamma prodotto:

BRIGHT36 -350mA  
BRIGHT36 – 24Vdc

Descrizione:


Proiettore a led ad ottica fissa da parete o soffitto di forma circolare con corpo in alluminio compreso di staffa di montaggio ad U.

**Campi d'utilizzo:** Illuminazione generale d'interni ed esterni, facciate, statue, fontane, illuminazione architettonica e show lighting.

Accessori disponibili:

- Picchetto metallico per installazione a terreno

Pittogrammi:

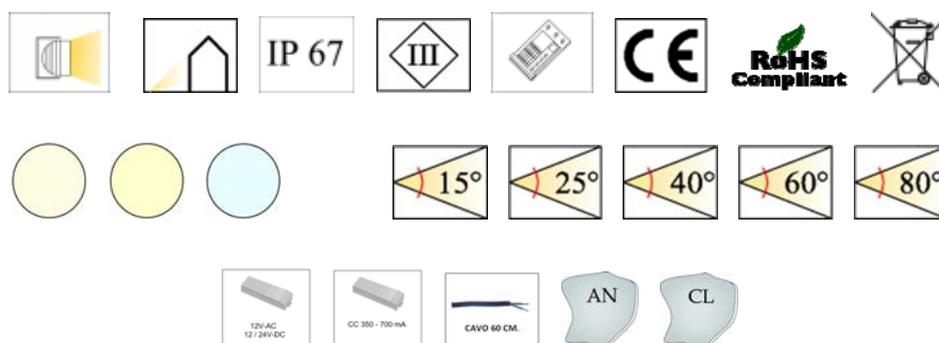

---

**Specifiche tecniche:**

---

**Numero led:**

- 36 Led CREE XR/XP-E

**Potenze nominali:**

- 350mA 43,2W
- 24Vdc 46,0W

**Tipologia di led applicabili:**

- Bianco caldo WW 3200°K
- Bianco neutro IW 4500°K (su richiesta)
- Bianco freddo CW 6500°K

**Ottiche secondarie disponibili:**

- Ottica fascio stretto 15°
- Ottica fascio stretto 25°
- Ottica fascio medio 40°
- Ottica fascio largo 60°
- Ottica fascio largo 80°

**Corpo del proiettore:**

- Lega di alluminio

**Finitura:**

- Anodizzazione naturale

**Terminale:**

- Cavo neoprene 600mm.

**Classe di protezione**

- IP67

**Alimentazione:**

- CC 350mA driver non compreso
- 24Vdc

**Tipologia di collegamento:**

- CC 350mA Collegamento in serie

**Ulteriori caratteristiche:**

- Apparecchio in classe di isolamento III

---

**Note per l'installazione:**

---

- L'apparecchio non deve essere installato in zone di ristagno d'acqua.

