





Made in Italy

Linea 10

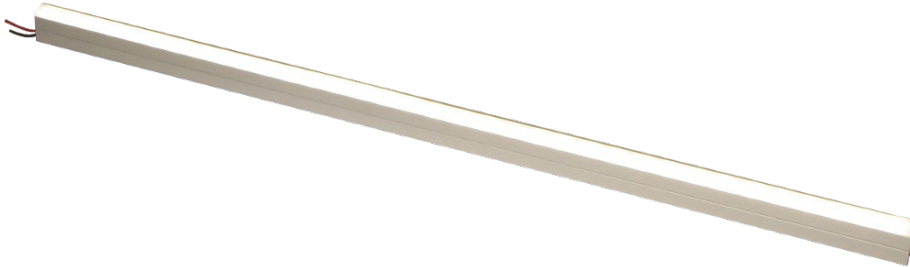

Descrizione:

Barra illuminante per interni con grado di protezione IP40. E' costituita da un profilo di alluminio ad H di sezione di 10x20mm con finitura standard anodizzato argento opaco, ha una lunghezza da 110 a 2010mm con un passo di 100mm. Il diffusore in acrilico viene fornito standard opalino e a richiesta trasparente o satinato. Monta led da 3000K, 14W al metro 24Vdc

Campi d'utilizzo: Illuminazione generale interni, teche, espositori, nicchie ecc..

Accessori disponibili:

- Sistema domotico di controllo





Made in Italy

Specifiche tecniche:

Potenze nominali:

Da 14W/mt 24Vdc

Tipologia di led applicabili:

- Bianco caldo 3000°K
- Bianco neutro 4000°K 2700°K 5000°K (su richiesta)

Corpo del proiettore:

- Lega di alluminio

Finitura:

- Alluminio colore Silver
- Colorato (su richiesta)

Copertura:

- Acrilico opalino: trasparente satinato (su richiesta)

Terminale:

- Connettore

Classe di protezione

IP20

Ulteriori caratteristiche:

- Prodotto realizzato in conformità alla norma EN 60598
- Apparecchio in classe di isolamento III a 24Vdc

Codici:

2.LN1001.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 110mm 24V 1,4 W 126 L
2.LN1002.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 210mm 24V 2,8W 252 L
2.LN1003.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 310mm 24V 4,2W 378 L
2.LN1004.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 410mm 24V 5,6W 504 L
2.LN1005.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 510mm 24V 7 W 630 L
2.LN1006.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 610mm 24V 8,4W 756 L
2.LN1007.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 710mm 24V 9,8W 882 L
2.LN1008.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 810mm 24V 11,2W 1008 L
2.LN1009.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 910mm 24V 12,6W 1134 L
2.LN1010.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 1010mm 24V 14 W 1260 L
2.LN1011.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 1110mm 24V 15,4W 1386 L
2.LN1012.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 1210mm 24V 16,8W 1512L
2.LN1013.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 1310mm 24V 18,2W 1638L
2.LN1014.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 1410mm 24V 19,6W 1764L
2.LN1015.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 1510mm 24V 21 W 1890L
2.LN1016.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 1610mm 24V 22,4W 2016L
2.LN1017.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 1710mm 24V 23,8W 2142L
2.LN1018.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 1810mm 24V 25,2W 2268L
2.LN1019.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 1910mm 24V 26,6W 2394L
2.LN1020.30o	LINEA10 opalina luce calda 830 opaco 2010mm 24V 28 W 2520L

C.OE.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di costruzione senza avere l'obbligo di darne alcuna comunicazione preventiva.

Relase 1.0 2013