



Descrizione:

Proiettore per aree industriali e commerciali con led COB, montaggio a soffitto, corpo in alluminio anodizzato, alimentazione 230 Vac. A richiesta può essere fornito con alimentazione e colore diverso.


Utilizzazione:

Illuminazione generale, industria, centri e aree commerciali, ecc.

Versioni:

2.QF02.64840	CRI 80 Tc 4000°K	10.400 lumen	95W
2.QF03.64840	CRI 80 Tc 4000°K	15.600 lumen	140W
2.QF04.64840	CRI 80 Tc 4000°K	20.800 lumen	190W
2.QF05.64840	CRI 80 Tc 4000°K	26.000 lumen	235W

Su richiesta temperature colore e CRI diversi

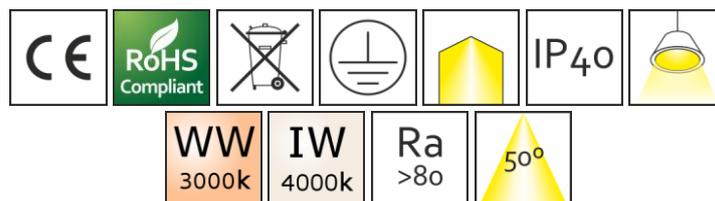



Made in Italy

Quadrifoglio

Caratteristiche tecniche:

Numero led:

2..5 COB leds

Tipo di led disponibili:

Bianco caldo 830 3000°K
Bianco neutro 840 4000°K

Corpo proiettore:

Lega di alluminio 6060

Finitura:

Alluminio anodizzato naturale

Protezione anteriore:

Acrilico

Terminazione:

Passacavo PG 11

Misure:

Diametro 333 mm
Altezza 290mm

Alimentazione:


90 ~ 305Vac 85..235W
47 ~ 63Hz CosΦ 0,96
(altre tensioni a richiesta)

Altre caratteristiche:

Direttiva Generale Sicurezza Prodotti 2001/95/CE
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
Direttiva ROHS II 2011/65/UE
Direttiva Ecodesign 2005/32/CE
Classe di isolamento I

Disponibili files Idt

Diagrammi fotometrici

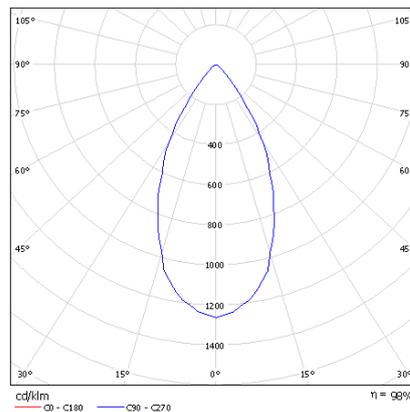

C.OE.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di fattura senza avere l'obbligo di darne alcuna comunicazione preventiva.

Release 1.1 . 2016