



Descrizione:

Applique con corpo in gesso tinteggiabile in IP40 con potenze disponibili tra 10 e 25W e flussi luminosi tra 400 e i 6500 Lumen. Gli angoli di emissione tra i 15° e i 120° verso il basso (solo mod. 2.GS45.xxx) e 120° verso l'alto.

Disponibile in vari formati con temperatura colore 3000°, 4000°K e, a richiesta, 2700° 5000°K.

Altri modelli:

- 2.GS30.xxx dim. 300 x 100 x 150
- 2.GS40.xxx dim. 400 x 170 x 120
- 2.GS45.xxx dim. 450 x 120 x 166
- 2.GS65.xxx dim. 650 x 100 x 200

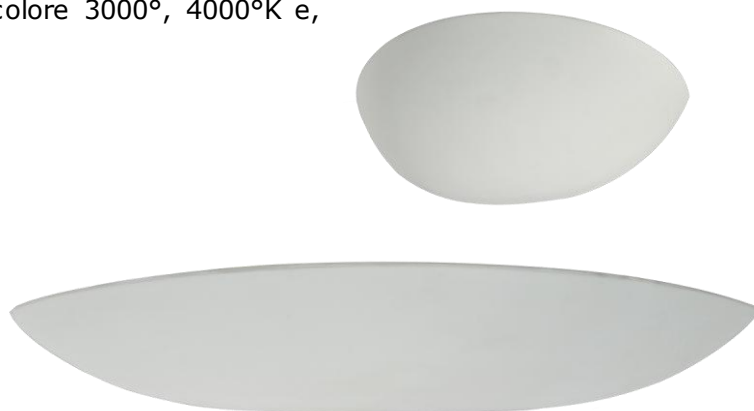



Made in Italy

2.GS45.xxx

Caratteristiche tecniche:

Potenza nominale:

2:GS30.xxx	90 - 264 VAC	4/12W
2.GS40.xxx	90 - 264 VAC	4/12W
2:GS45.xxx	90 - 264 VAC	4/15W
2:GS65.xxx	90 - 264 VAC	4/50W

Flusso:

2700°k	400..4500 L
3000°k	500..6000L
4000°k	500..6000 L
5000°k	520..6500 L

Tipo di led disponibili:

Bianco caldo	827	927	2700°K (su richiesta)
Bianco caldo	830	930	3000°K
Bianco neutro	840	940	4000°K
Bianco neutro	750	850	5000°K (su richiesta)

Corpo proiettore:

Gesso

Terminali :

filo

Alimentazione:

90 - 264 Vac 47/63Hz

Altre caratteristiche:

Classe di isolamento I

EN 62471:2009 esente da rischi

Nota:tutti i valori riportati sono tipici

Diagramma polare 2.GS45.xxx 25W

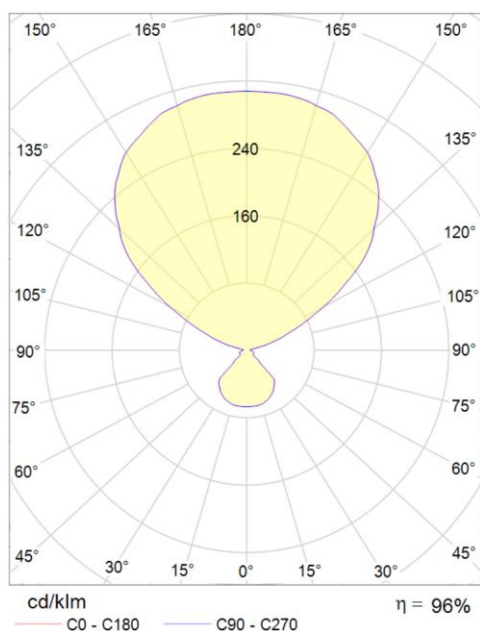


Diagramma Conico inferiore 2.GS45.xxx 25W

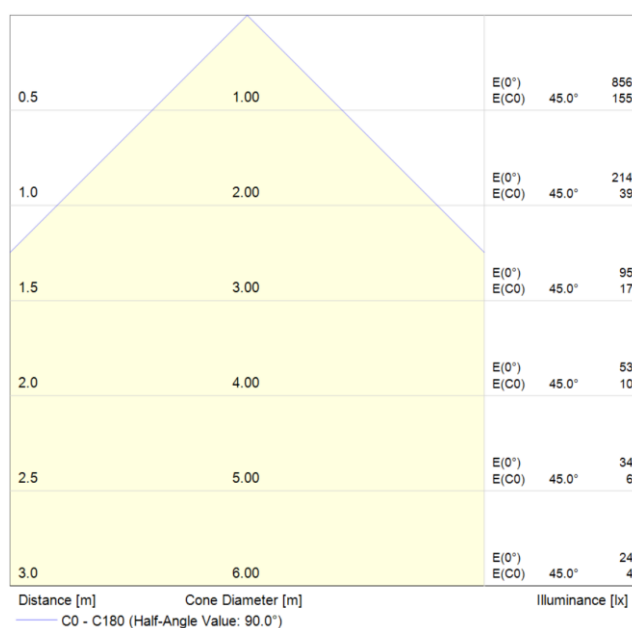


Diagramma polare 2.GS40.xxx 22W

Diagramma Conico 2.GS40.xxx 22W




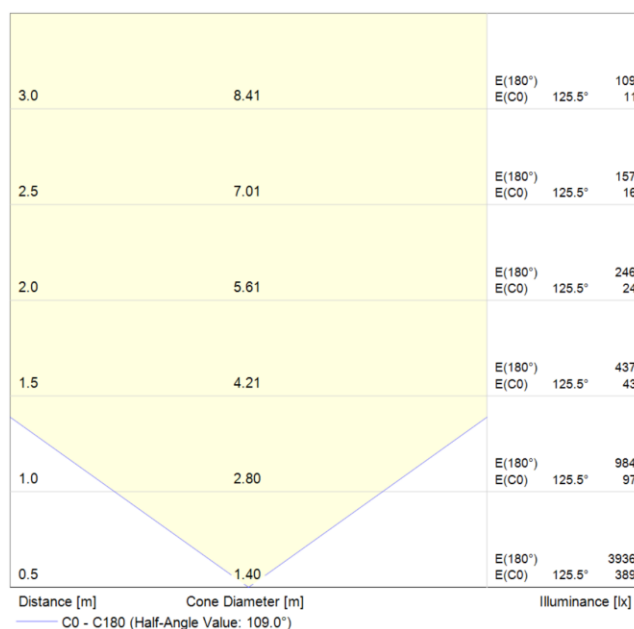


Diagramma polare 2.GS65.xxx 42W

Diagramma Conico 2.GS65.xxx 42W

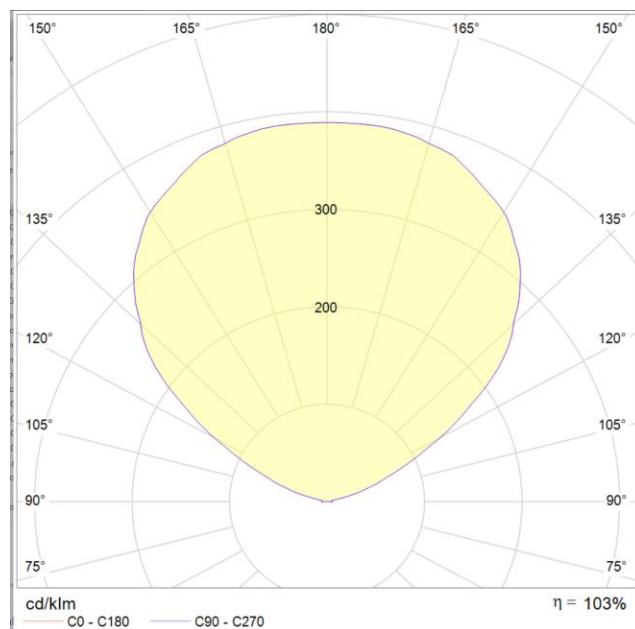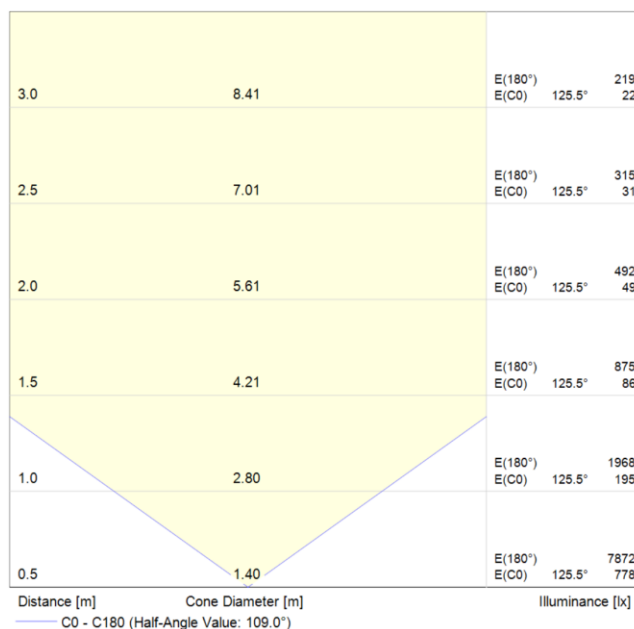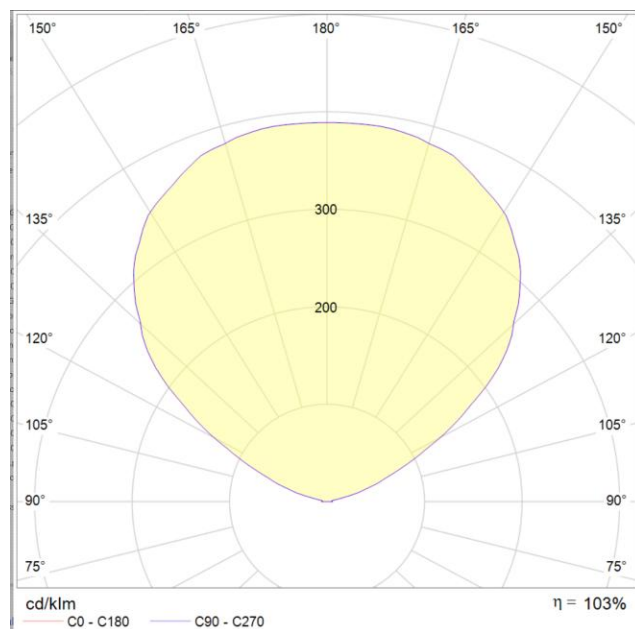

Co.E.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di fattura senza avere l'obbligo di darne alcuna comunicazione preventiva.

Release 1.0 . 2017