

Descrizione:

Ceiling quadrato con corpo in alluminio in IP20 con potenza di 5/9 W e flusso luminoso di 430 Lumen Angolo di emissione di 110°.

Disponibile nelle tinte alluminio naturale, a richiesta inox e RAL 9010 opaco con temperatura colore 2200°, 2700°, 3000°, 4000°K.





Made in Italy

CUBO

Caratteristiche tecniche:

Potenza nominale:

2.QB1005.xxxx700 700mA Idc 6,5W
2.QB1005.xxxx 90 - 264 VAC 6,8W

Flusso:

2700°K 400..526 L
3000°K 486..640 L
4000°K 555..728 L
5000°K 555..728 L

Tipo di led disponibili:

Bianco caldo 822 2200°K
Bianco caldo 827 2700°K
Bianco caldo 830 3000°K
Bianco neutro 840 4000°K

Corpo proiettore:

Alluminio verniciato/anodizzato

Terminali :

filo

Alimentazione:

700mA Idc 6,5W 47/63Hz
90 - 264 Vac 700mA Idc 6,8VA

Altre caratteristiche:

Classe di isolamento III 700mA Idc, I 230Vac
EN 62471:2009 esente da rischi

Nota:tutti i valori riportati sono tipici

Diagramma conico

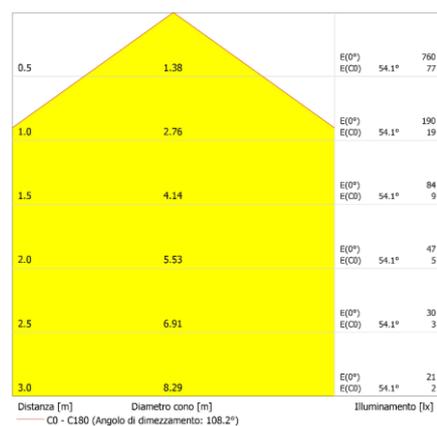


diagramma polare


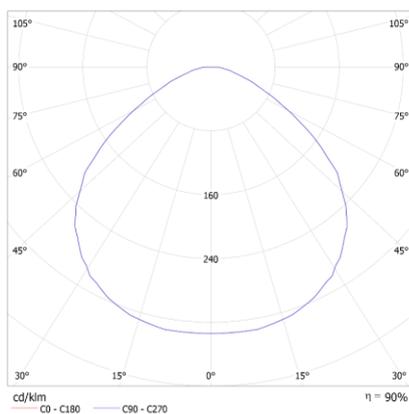


diagramma cartesiano

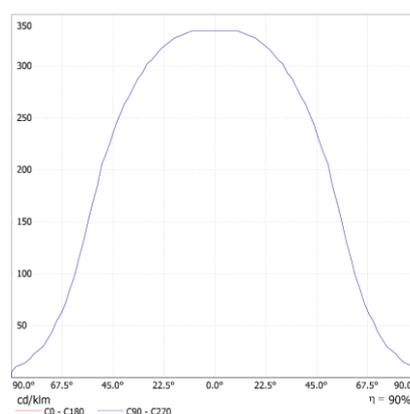

C.OE.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di fattura senza avere l'obbligo di darne alcuna comunicazione preventiva.

Release 1.1 . 2016