

Descrizione:

Applique con corpo in alluminio in IP54 con potenze disponibili tra 4 e 14W e flussi luminosi tra 430 e i 1400 Lumen. Gli angoli di emissione tra i 15° e i 100° combinabili a richiesta.

Disponibile nelle tinte alluminio naturale, e a richiesta inox o nero con temperatura colore 2200°, 2700°, 3000°, 4000°K





Made in Italy

CUBO IP

Caratteristiche tecniche:

Potenza nominale:

4.QB10.xxxx 90 - 264 VAC 4/15W

Flusso:

2700°k 5000 L
3000°k 5000 L
4000°k 5000 L
5000°k 5200 L

Tipo di led disponibili:

Bianco caldo 822 2200°K
Bianco caldo 827 2700°K
Bianco caldo 830 3000°K
Bianco neutro 840 4000°K

Corpo proiettore:

Alluminio anodizzato

Terminali :

filo

Alimentazione:

90 - 264 Vac 47/63Hz

Altre caratteristiche:

Classe di isolamento I
EN 62471:2009 esente da rischi

Nota:tutti i valori riportati sono tipici

Diagramma conico


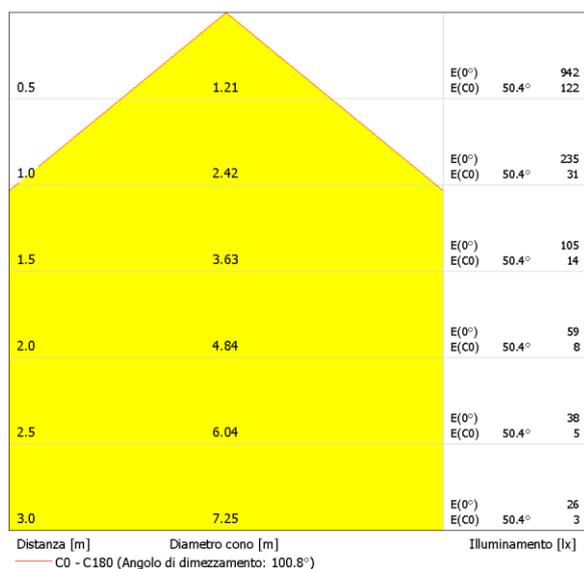


diagramma polare

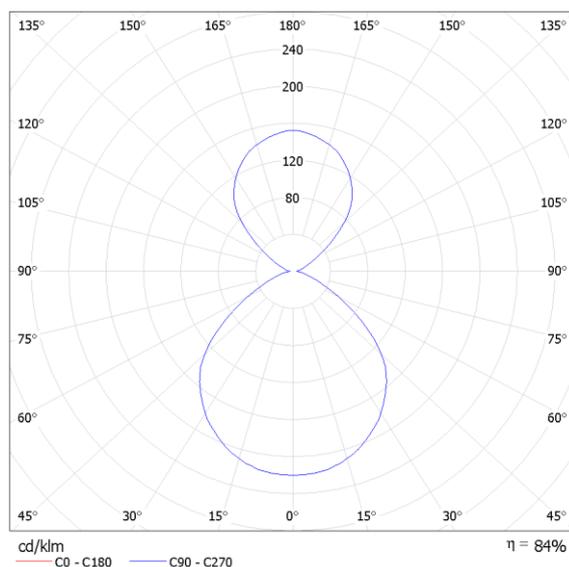

C.OE.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di fattura senza avere l'obbligo di darne alcuna comunicazione preventiva.

Release 1.1 . 2015