

Descrizione:

Proiettore a led COB di potenza IP40 montaggio su binario trifase. Produce un flusso luminoso nominale tra i 3.600 e 6.800 lumen. E' l'ideale per vetrine, negozi, mostre, ristoranti, aree comuni, ecc. Durata media dei led tra le 50 e le 75.000 ore in funzione della temperatura ambiente.

Disponibile nelle tinte nero e alluminio con temperatura colore 2700°, 3000°, 4000° o 5000°K e Cri80, 90 e 93 con un consumo 55W

A richiesta sono disponibili colori e temperature colore diversi.



Caratteristiche tecniche:

Potenza nominale:

6.PLS35.xxxx 198 - 264 VAC 55W

Flusso:

2700°k CRI80 4800 L IEE A+
 3000°k CRI93 3800 L IEE A
 3000°k CRI80 5200 L IEE A+
 4000°k CRI80 5200 L IEE A+
 5000°k CRI80 5500 L IEE A++

Tipo di led disponibili:

Bianco caldo 2700°K CRI 80 93
 (Su richiesta)
 Bianco caldo 3000°K CRI 80 93
 Bianco neutro 4000°K CRI 80 90
 Bianco neutro 5000°K CRI 80 90

Corpo proiettore:

Alluminio anodizzato

Terminali :

Connettore binario trifase

Alimentazione:

230Vac 50/60Hz

Altre caratteristiche:

Classe di isolamento I
 EN 62471:2009 esente da rischi

Nota:tutti i valori riportati sono tipici

Diagramma conico


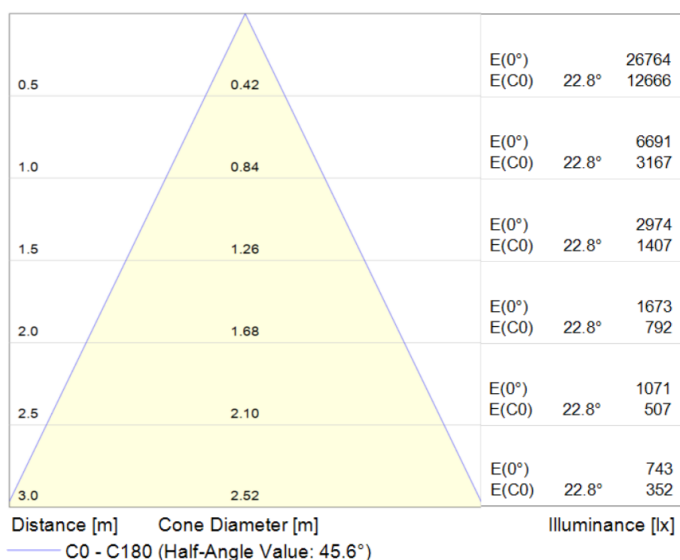


diagramma polare

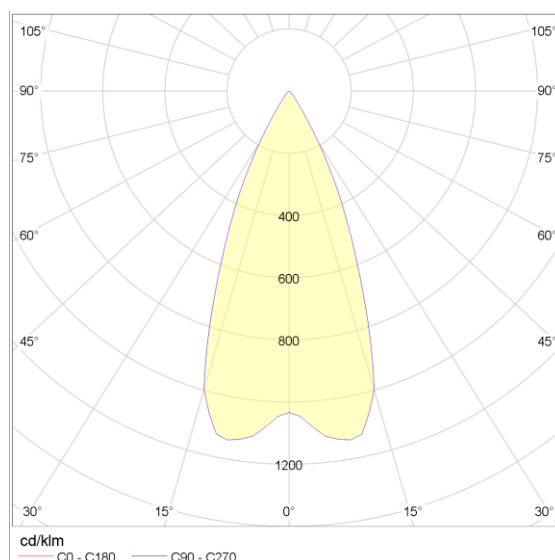

A richiesta è possibile fornire proiettori con angoli più stretti

Co.E.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di fattura senza avere l'obbligo di darne alcuna comunicazione preventiva.

Release 1.1 . 2015