


Descrizione:

Proiettore a luce radente a tre led, stagno per montaggio ad incasso a pavimento, parete o soffitto di forma circolare con corpo in lega di alluminio

Campi d'utilizzo:

Illuminazione generale d'esterni e interni, viali e camminamenti ecc.

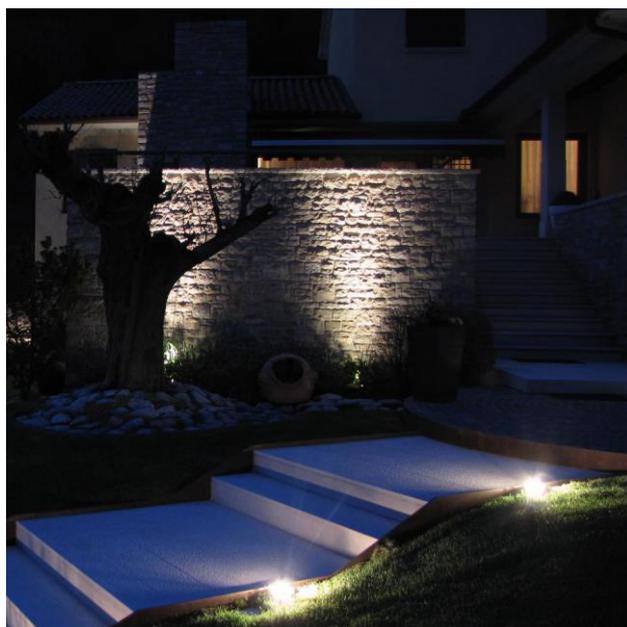



Made in Italy

OUTSTEP

Caratteristiche tecniche:

Potenza nominale e flussi luminosi:

4.CR03.822	306 L	350mA	3,0W
4.CR03.822	545 L	700mA	6,6W
4.CR03.827	350 L	350mA	3,0W
4.CR03.827	620 L	700mA	6,6W
4.CR03.830	370 L	350mA	3,0W
4.CR03.830	660 L	700mA	6,6W
4.CR03.840	420 L	350mA	3,0W
4.CR03.840	750 L	700mA	6,6W
4.CR03.840	370 L	350mA	3,0W
4.CR03.840	660 L	700mA	6,6W

Tipo di led disponibili:

Bianco caldo	822	2200°K
Bianco caldo	827	2700°K (Su richiesta)
Bianco caldo	830	3000°K
Bianco neutro	840	4000°K

Bianco freddo 755 5500°K (Su richiesta)

Corpo proiettore:

Alluminio anodizzato naturale e PMMA

Terminali :

Morsetto

Alimentazione:




230Vac 50/60Hz

Altre caratteristiche:

Classe di isolamento III

EN 62471:2009 esente da rischi

Nota:tutti i valori riportati sono tipici

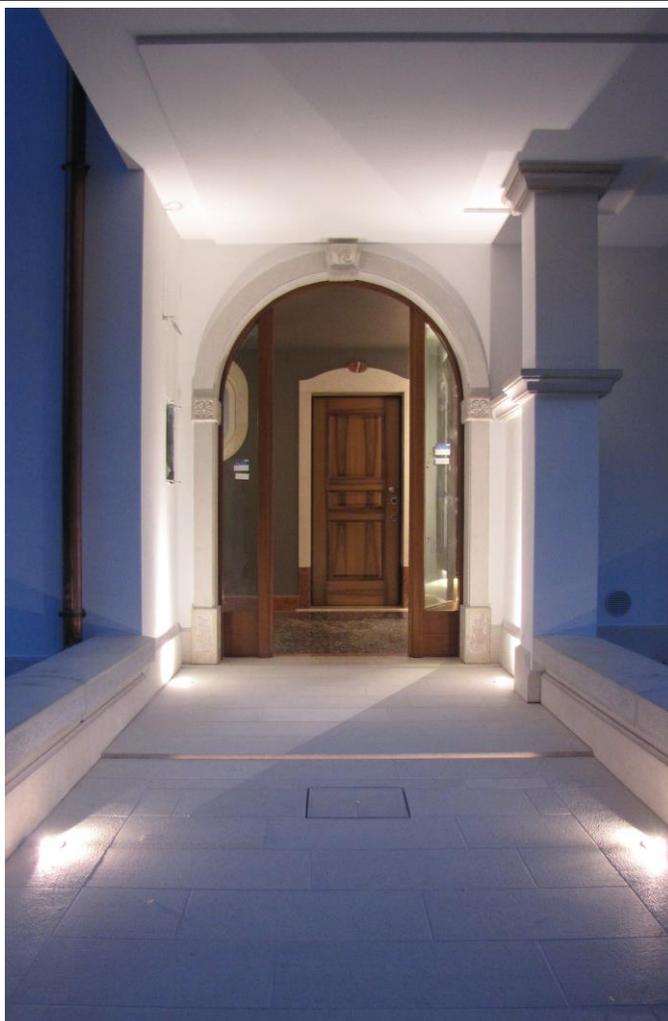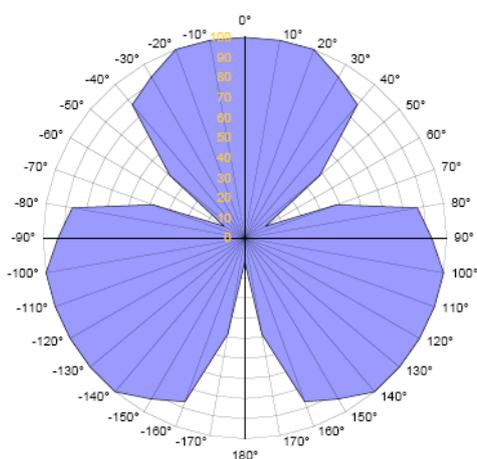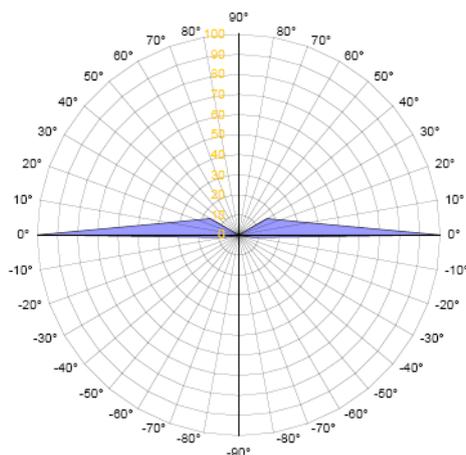

Co.E.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di fattura senza avere l'obbligo di darne alcuna comunicazione preventiva.

Release 1.1 . 2015