

Non è saggio pagare troppo, ma è peggio pagare troppo poco. Quando paghi troppo, perdi solo un po' di denaro e basta. Quando paghi troppo poco a volte rischi di perdere tutto, perché quello che hai comperato potrebbe non essere in grado di fare ciò per cui era stato acquistato. (J. Ruskin)

It's unwise to pay too much, but it's worse to pay too little. When you pay too much, you lose a little money - that's all. When you pay too little, you sometimes lose everything, because the thing you bought was incapable of doing the thing it was bought to do. (J. Ruskin)



INTERNI/Indoor



LINEA 60
Incasso/Recessed
12



LUCE
Incasso/Recessed
14



ONE
Incasso/Recessed
18



PUNTO LED
Incasso/Recessed
22



CLARIS
Incasso/Recessed
24



LED WALL
Segnapasso/Step Lights
26



CUBO
Plafoniera/Ceiling mounted
28



RIGA
Sospensione/Suspension
30



DOTTO 50/110
Sospensione/Suspension
32



DOTTO 22
Sospensione/Suspension
34



DOTTO 600
Sospensione/Suspension
36



LATINA
Sospensione/Suspension
38



ROCKET
Sospensione/Suspension
40



TUB
Proiettore/Projector
42



PLUS
Proiettore/Projector
44



LINEA LED
Lineare/Linear
46



DOMINO
Lineare/Linear
48



ALBA
Lineare/Linear
50

ESTERNI/Outdoor



GARDEN
Paletto/Bollard
56



ERMA
Paletto/Bollard
58



LED WALL IP
Segnapasso/Step Lights
62



VIA
Segnapasso/Step Lights
64



BRIGHT 32
Proiettore/Projector
66



BRIGHT 60
Proiettore/Projector
68



OUTLED 32
Incasso/Recessed
70



OUTLED 75
Incasso/Recessed
72



OUTSTEP
Incasso/Recessed
74



SIDE
Incasso/Recessed
76



VERSO
Incasso/Recessed
78



PUCK
Incasso/Recessed
80



CUBO
Applique/Wall mounted
82



PASSEGGIATA
Lampione/Light pole
84



LINEA IP
Lineare/Linear
86

Co.E.M.

Co.Em è un'azienda italiana che progetta e produce apparecchi di illuminazione a LED per tutte le esigenze.

Fondata nel 1979 con il nome di Reseco Elettronica, CO.E.M nasce come azienda nel settore dell'elettronica industriale affermandosi come realtà produttiva in Europa e in diversi stati del continente Americano e Asiatico.

La sua avventura nel mondo dell'illuminazione inizia nel 2005 con la produzione dei primi apparecchi LED.

Co.E.M. S.r.l. is an Italian company that designs and produces LED lighting devices for any customer need.

It was established in 1979 under the name Reseco Elettronica, which was founded as a company in the industrial electronics sector and later confirmed itself as a top quality producer in the whole European territory, in many North and South American countries and also in some Asian countries.

Its venture in illumination began in 2005 with the production of its first LED lighting fixtures.



VISION

L'esperienza pluriennale nel mondo dell' elettronica, la flessibilità aziendale, la capacità di ascolto delle richieste del cliente hanno portato Co.E.M. a focalizzare il proprio business nell' illuminazione a LED e nella domotica a basso consumo per la gestione di impianti di grandi dimensioni. Ad oggi l'azienda presenta centinaia di installazioni di sistemi di illuminazione per interni, esterni e urbani.

The company's great long-standing experience in the electronics world, its flexibility and ability to satisfy customer requests led Co.E.M. S.r.l. to focus its business in the LED lighting and low-power home automation areas, for the management of great electrical systems. As of today the company presents hundreds of lighting installations for indoor, outdoor and urban spaces.

Barre LED di potenza, proiettori LED indoor ed outdoor, apparecchi LED ad incasso, a sospensione, sistemi domotici, elettroniche di controllo e gestione in DMX, DALI, CAN Open offrono una valida e ampia gamma di soluzioni per i più disparati utilizzi.

Co.E.M. S.r.l. offers an efficient and wide range of LED lighting fixtures for various uses. This selection includes products such as linear power LEDs, LED projectors for indoor and outdoor use, recessed and suspended LED lights, home automation systems, power supply and control in DMX, DMX Wi-Fi and CAN Open.



MISSION

Co.E.M. è una realtà produttiva dinamica ed attenta alle esigenze del mercato, dedicata alla progettazione e realizzazione di prodotti su specifica dei clienti, incluso il retrofitting a LED di sistemi di illuminazione già esistenti. La qualità e l'eccellenza del prodotto Made in Italy fanno sì che l'azienda rappresenti una concreta risposta alle esigenze dei clienti per tutto quello che riguarda l'illuminazione a LED.

L'esperienza accumulata da Co.E.M. negli anni permette di fornire ai propri clienti consulenza, progettazione di impianti illuminotecnici e rendering offrendo soluzioni con apparecchi di illuminazione LED con efficienze fino a 200lm/W, nel pieno rispetto dell'ambiente, e aiutando a preservare l'ecosistema mondiale e ridurre l'inquinamento: l'utilizzo di una lampada con sorgente a LED ad alta efficienza rispetto all'equivalente alogena riduce i consumi e l'emissione di CO₂ del 90/95%.

Co.E.M. S.r.l. is a dynamic company, focused on both customer and market needs. It devotes a large part of its resources to designing and manufacturing the final product, according to the customers' requests, including LED retrofitting of preexisting lighting systems.

Our company represents a concrete solution to the customer demands, for all that concerns the LED lighting, and it is a leading example of quality and excellence for all that concerns LED lighting technology and the "Made in Italy" brand.

Co.E.M. S.r.l. has gathered invaluable experience over the years, so that it can provide its customers with technical advice, lighting systems design and rendering. Co.E.M. S.r.l. offers solutions with LED lighting fixtures, whose efficiency reaches up to 200lm/W, all the while protecting the environment, preserving the global ecosystem and reducing pollution. The replacement of a halogen lamp with a quality LED light can indeed reduce the CO₂ consumption and emission to a maximum of 90-95%.





INTERNO

Indoor

INCASSO / Recessed
INCASSO / Recessed
INCASSO / Recessed
INCASSO / Recessed
INCASSO / Recessed
SEGNAPASSO/ Step lights
PLAFONIERA / Ceiling
SOSPENSIONE / Suspension
SOSPENSIONE / Suspension
SOSPENSIONE / Suspension
SOSPENSIONE / Suspension
SOSPENSIONE / Suspension
SOSPENSIONE / Suspension
PROIETTORE/ Projector
PROIETTORE/ Projector
LINEARE/ Linear
LINEARE/ Linear
LINEARE/ Linear

LINEA60
LUCE
ONE
PUNTO LED
CLARIS
LED WALL
CUBO
RIGA
DOTTO 50/110
DOTTO 22
DOTTO 600
LATINA
ROCKET
TUB
PLUS
LINEA LED
DOMINO
ALBA


LINEA 60

APPARECCHIO LINEARE LED DA INCASSO AD ALTO FLUSSO LUMINOSO

LINEA 60 è un apparecchio d'illuminazione lineare di larghezza 60mm. Montaggio a controsoffitto.

RECESSED LED LIGHTING BAR WITH HIGH LUMINOUS FLUX

LINEA 60 is a lighting bar with a width of 60mm. It is installed in false ceiling.

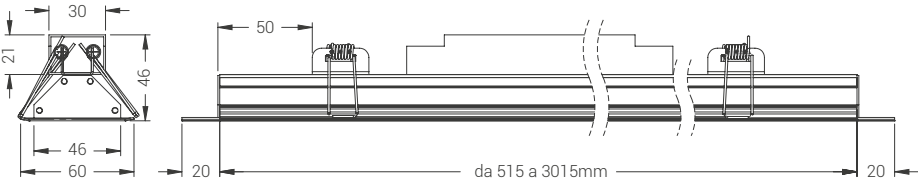

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	LUNGHEZZA LENGHT	ALIMENTAZIONE E POTENZA** SUPPLY AND POWER**
2.LN60.050.830	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 2580lm	555mm	230Vac - 20W
2.LN60.080.830	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 4120lm	855mm	230Vac - 32W
2.LN60.100.830	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 5160lm	1055mm	230Vac - 40W
2.LN60.150.830	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 7740lm	1555mm	230Vac - 60W
2.LN60.200.830	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 10320lm	2055mm	230Vac - 80W
2.LN60.300.830	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 15480lm	3055mm	230Vac - 120W
2.LN60.050.840	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 2580lm	555mm	230Vac - 20W
2.LN60.080.840	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 4120lm	855mm	230Vac - 32W
2.LN60.100.840	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 5160lm	1055mm	230Vac - 40W
2.LN60.150.840	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 7740lm	1555mm	230Vac - 60W
2.LN60.200.840	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 10320lm	2055mm	230Vac - 80W
2.LN60.300.840	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 15480lm	3055mm	230Vac - 120W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.

** Disponibile, a richiesta, in versione in classe III / Available, on request, in a class III version.

LUCE

PROIETTORE LED CON AMPIA GAMMA DI ACCESSORI

LUCE è una famiglia di proiettori LED con varie aperture del fascio. L'effetto luminoso è molto gradevole e simile a quello delle tradizionali lampade alogene. LUCE è compatibile con la maggior parte dei supporti per lampade MR16 da 50mm e dispone di una gamma specifica di accessori.

LED PROJECTOR WITH A WIDE RANGE OF ACCESSORIES


LUCE is a family of LED projectors with various angle optics. The luminous effect is very pleasant and is similar to the traditional halogen lamps. LUCE is compatible with the majority of 50mm MR16 holders and it has wide range of accessories.



LC02



LC04

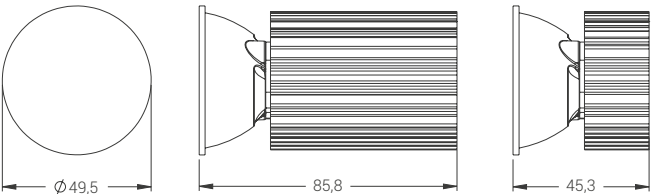

CODICE CODE	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
1.LC02.827.m.070	30°	827 - 216.. 400 lm	350.. 700mA - 2,0.. 4,0W
1.LC02.827.w.070	56°	827 - 216.. 400 lm	350.. 700mA - 2,0.. 4,0W
1.LC04.827.m.070	30°	827 - 433.. 795 lm	350.. 700mA - 4,0.. 8,0W
1.LC04.827.w.070	56°	827 - 433.. 795 lm	350.. 700mA - 4,0.. 8,0W
1.LC02.830.m.070	30°	830 - 281.. 516 lm	350.. 700mA - 2,0.. 4,0W
1.LC02.830.w.070	56°	830 - 281.. 516 lm	350.. 700mA - 2,0.. 4,0W
1.LC04.830.m.070	30°	830 - 560.. 1030 lm	350.. 700mA - 4,0.. 8,0W
1.LC04.830.w.070	56°	830 - 560.. 1030 lm	350.. 700mA - 4,0.. 8,0W
1.LC02.840.m.070	30°	840 - 300.. 550 lm	350.. 700mA - 2,0.. 4,0W
1.LC02.840.w.070	56°	840 - 300.. 550 lm	350.. 700mA - 2,0.. 4,0W
1.LC04.840.m.070	30°	840 - 600.. 1100 lm	350.. 700mA - 4,0.. 8,0W
1.LC04.840.w.070	56°	840 - 600.. 1100 lm	350.. 700mA - 4,0.. 8,0W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.
Fornibile 827, 822, 750 colorati / Available 827,822,750 colored.

ACCESSORI LUCE / LUCE accessories



8.105.mc



8.105.b



8.105C.mc



8.105C.b

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FINITURA* FINISHING	ORIENTABILE TILTABLE	FORO HOLE
8.105.mc	Supporto da incasso per LC02 / LC04 Recessed holder for LC02 / LC04	Cromo spazzolato Brushed chrome	No	81mm
8.105.b	Supporto da incasso per LC02 / LC04 Recessed holder for LC02 / LC04	Bianco White	No	81mm
8.105C.mc	Supporto da incasso per LC02 / LC04 Recessed holder for LC02 / LC04	Cromo spazzolato Brushed chrome	Sì Yes	94mm
8.105C.b	Supporto da incasso per LC02 / LC04 Recessed holder for LC02 / LC04	Bianco White	Sì Yes	94mm

* Altre finiture a richiesta / Other finishes on request



1.GS42.R03



1.GS13.Q01



1.GS12.Q02



1.GS17.Q04

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FINITURA FINISHING	ORIENTABILE TILTABLE	FORO HOLE
1.GS13.Q01	Supporto in gesso per LC02 / LC04 Plaste holder for LC02 / LC04	Bianco gesso White plaster	No	135x135mm
1.GS12.Q02	Supporto in gesso per LC02 / LC04 Plaste holder for LC02 / LC04	Bianco gesso White plaster	No	120x120mm
1.GS42.R03	Supporto in gesso per LC02 / LC04 Plaste holder for LC02 / LC04	Bianco gesso White plaster	No	420x80mm
1.GS17.Q04	Supporto in gesso per LC02 / LC04 Plaste holder for LC02 / LC04	Bianco gesso White plaster	No	170x170mm


ONE

**PROIETTORE DA INCASSO DALLE MOLTEPLICI
PERSONALIZZAZIONI**

ONE è un faretto da incasso ad ottica fissa per foro da 30mm
disponibile in varie tipologie di prodotto e di installazione

RECESSED PROJECTOR WITH MULTIPLE CUSTOMIZATION

ONE is a recessed LED spotlight with fix optics compatible with
30mm hole ant its available in various types of product and
installation.

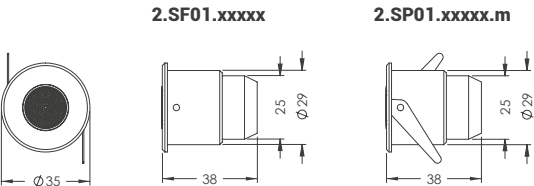

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
2.SP01.827.11.070	Al Anodizzato - Anodized Al	11°	827 - 120.. 200lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.827.15.070	Al Anodizzato - Anodized Al	15°	827 - 120.. 200lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.827.23.070	Al Anodizzato - Anodized Al	23°	827 - 120.. 200lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.827.38.070	Al Anodizzato - Anodized Al	38°	827 - 120.. 200lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.827.e.070	Al Anodizzato - Anodized Al	Ellittica - Elliptical	827 - 120.. 200lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP02.828.w.070	Al Anodizzato - Anodized Al	Wide	827 - 120.. 200lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.830.11.070	Al Anodizzato - Anodized Al	11°	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.830.15.070	Al Anodizzato - Anodized Al	15°	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.830.23.070	Al Anodizzato - Anodized Al	23°	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.830.38.070	Al Anodizzato - Anodized Al	38°	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.830.e.070	Al Anodizzato - Anodized Al	Ellittica - Elliptical	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP02.831.w.070	Al Anodizzato - Anodized Al	Wide	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.840.11.070	Al Anodizzato - Anodized Al	11°	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.840.15.070	Al Anodizzato - Anodized Al	15°	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.840.23.070	Al Anodizzato - Anodized Al	23°	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.840.38.070	Al Anodizzato - Anodized Al	38°	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.840.e.070	Al Anodizzato - Anodized Al	Ellittica - Elliptical	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.SP01.840.w.070	Al Anodizzato - Anodized Al	Wide	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.



"MOSKVA: URBAN SPACE"; 2014 VENICE BIENNALE


PUNTO LED

INCASSO PER MOBILI E PARQUET

PUNTO LED è il segnapasso dalla profondità ridotta adatto per il montaggio su mobili, parquet e battiscopa.

RECESSED PROJECTOR FOR FURNITURE OR WOOD FLOORING

PUNTO LED is a recessed LED projector with a reduced depth, suitable to be installed in furnitures, wood flooring and baseboards.



CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
2.PF40.822.050	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Trasparente - Transparent	822 - 130lm	500mA - 1,4W
2.PF40.827.050	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Trasparente - Transparent	827 - 145lm	500mA - 1,4W
2.PF40.830.050	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Trasparente - Transparent	830 - 200lm	500mA - 1,4W
2.PF40.840.050	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Trasparente - Transparent	840 - 200lm	500mA - 1,4W
2.PF40.822.050.o	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Opalino - Opaline	822 - 130lm	500mA - 1,4W
2.PF40.827.050.o	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Opalino - Opaline	827 - 145lm	500mA - 1,4W
2.PF40.830.050.o	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Opalino - Opaline	830 - 200lm	500mA - 1,4W
2.PF40.840.050.o	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Opalino - Opaline	840 - 200lm	500mA - 1,4W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.


CLARIS

INCASSO PER SOFFITTI IN CARTONGESSO

CLARIS è un incasso LED specificatamente pensato per il montaggio su cartongesso. Il montaggio a rasare lascia visibile solo la finestra in PMMA .

RECESSED PROJECTOR FOR DRYWALL CEILING

CLARIS is a recessed LED projector purposely design to be installed in false ceilings. The flush installation makes only the windows in PMMA visible.

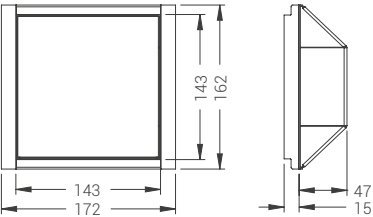

CODICE CODE	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
2.CS.827.230	Wide	827 - 2000lm	230Vac - 20W
2.CS.830.230	Wide	830 - 2500lm	230Vac - 20W
2.CS.840.230	Wide	840 - 2600lm	230Vac - 20W
2.CS.827.230	Wide	827 - 1500.. 2000lm	350.. 500mA - 12.. 18W
2.CS.830.230	Wide	830 - 1800.. 2500lm	350.. 500mA - 12.. 18W
2.CS.840.230	Wide	840 - 1900.. 2600lm	350.. 500mA - 12.. 18W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.
Fornibile luce bianca + RGB / Available white light + RGB.


LED WALL

INCASSO A PARETE CON FUNZIONE SEGNAPASSO

PUNTO LED WALL è il segnapasso incluso di controcasca di semplice installazione su ogni tipo di parete.

WALL-RECESSED PROJECTOR WITH A STEP-LIGHT PURPOSE

PUNTO LED WALL is a step-light projector easy to install in any type of wall. It includes an outer casing.

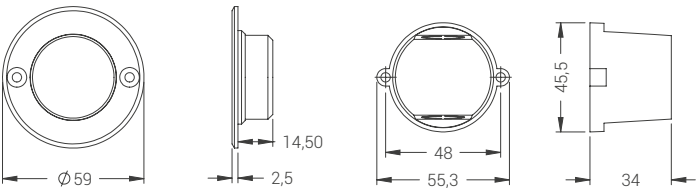

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
2.LW60.822.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Trasparente - Transparent	822 - 93.. 171lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.LW60.827.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Trasparente - Transparent	827 - 106.. 195lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.LW60.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Trasparente - Transparent	830 - 138.. 254lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.LW60.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Trasparente - Transparent	840 - 147.. 270lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.LW60.822.070.o	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Opalino - Opaline	822 - 93.. 171lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.LW60.827.070.o	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Opalino - Opaline	827 - 106.. 195lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.LW60.830.070.o	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Opalino - Opaline	830 - 138.. 254lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
2.LW60.840.070.o	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Opalino - Opaline	840 - 147.. 270lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.


CUBO

PLAFONE LED QUADRATO SEMPLICE ED ELEGANTE

CUBO è un plafone LED quadrato con corpo in alluminio ad emissione libera.

SIMPLE AND ELEGANT SQUARE LED CEILING LIGHT

CUBO is a LED square ceiling light with a body in aluminum and with free emission.

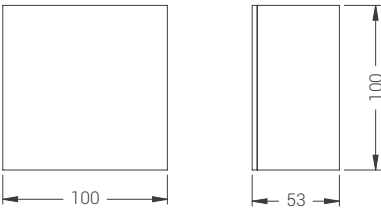

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
2.QB1005.827.230	Al Anodizzato - Anodized Al	110°	827 - 446lm	230Vac - 6W
2.QB1005.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	110°	830 - 580lm	230Vac - 6W
2.QB1005.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	110°	840 - 620lm	230Vac - 6W
2.QB1005.827.035	Al Anodizzato - Anodized Al	110°	827 - 446lm	500mA - 4,2W
2.QB1005.830.035	Al Anodizzato - Anodized Al	110°	830 - 580lm	500mA - 4,2W
2.QB1005.840.035	Al Anodizzato - Anodized Al	110°	840 - 620lm	500mA - 4,2W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.


RIGA

APPARECCHIO LINEARE LED A SOSPENSIONE MINIMALE

RIGA è un apparecchio d'illuminazione LED ad alte prestazioni dal design estremamente pulito. RIGA costituisce la sostituzione ideale delle plafoniere lineari fluorescenti 2x58W.

SUSPENSION LED LIGHTING BAR WITH MINIMAL DESIGN

RIGA is a high-performance LED lighting bar with an extremely clean design. Riga is the perfect replacement for fluorescent 2x58W ceiling light.

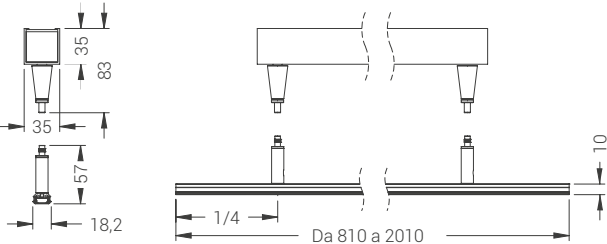

CODICE** CODE**	FINITURA FINISHING	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	LUNGHEZZA*** LENGHT***	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
3.RG.080.827.230	Al Anodizzato - Anodized Al	827 - 2030lm	810mm	230 Vac - 16W
3.RG.100.827.230	Al Anodizzato - Anodized Al	827 - 2538lm	1010mm	230 Vac - 20W
3.RG.140.827.230	Al Anodizzato - Anodized Al	827 - 3553lm	1410mm	230 Vac - 28W
3.RG.200.827.230	Al Anodizzato - Anodized Al	827 - 5076lm	2010mm	230 Vac - 40W
3.RG.080.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 2064lm	810mm	230 Vac - 16W
3.RG.100.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 2580lm	1010mm	230 Vac - 20W
3.RG.140.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 3612lm	1410mm	230 Vac - 28W
3.RG.200.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 5160lm	2010mm	230 Vac - 40W
3.RG.080.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 2160lm	810mm	230 Vac - 16W
3.RG.100.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 2700lm	1010mm	230 Vac - 20W
3.RG.140.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 3780lm	1410mm	230 Vac - 28W
3.RG.200.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 5400lm	2010mm	230 Vac - 40W
3.RG.080.940.230	Al Anodizzato - Anodized Al	940 - 1670lm	810mm	230 Vac - 16W
3.RG.100.940.230	Al Anodizzato - Anodized Al	940 - 2088lm	1010mm	230 Vac - 20W
3.RG.140.940.230	Al Anodizzato - Anodized Al	940 - 2923lm	1410mm	230 Vac - 28W
3.RG.200.940.230	Al Anodizzato - Anodized Al	940 - 4176lm	2010mm	230 Vac - 40W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.

Fornibile 827, 855, 940 / Available 827,855,940.

** Fornibile opalino / Available opaline.

*** Fornibile con misure a richiesta / Available with measures on request.



DOTTO 50/110

SOSPENSIONE DALLO STILE LEGGERO DISPONIBILE IN DIVERSI DIAMETRI

DOTTO è una sospensione LED con ottica fissa e corpo in alluminio. Disponibile in diametro 50mm e 110mm.

SUSPENDED LED PROJECTOR WITH A CLEAN LINE AVAILABLE IN DIFFERENT DIAMETERS

DOTTO is a suspended LED projector with fix optics and an aluminum body. It is available with a diameter of 50mm or 110mm.

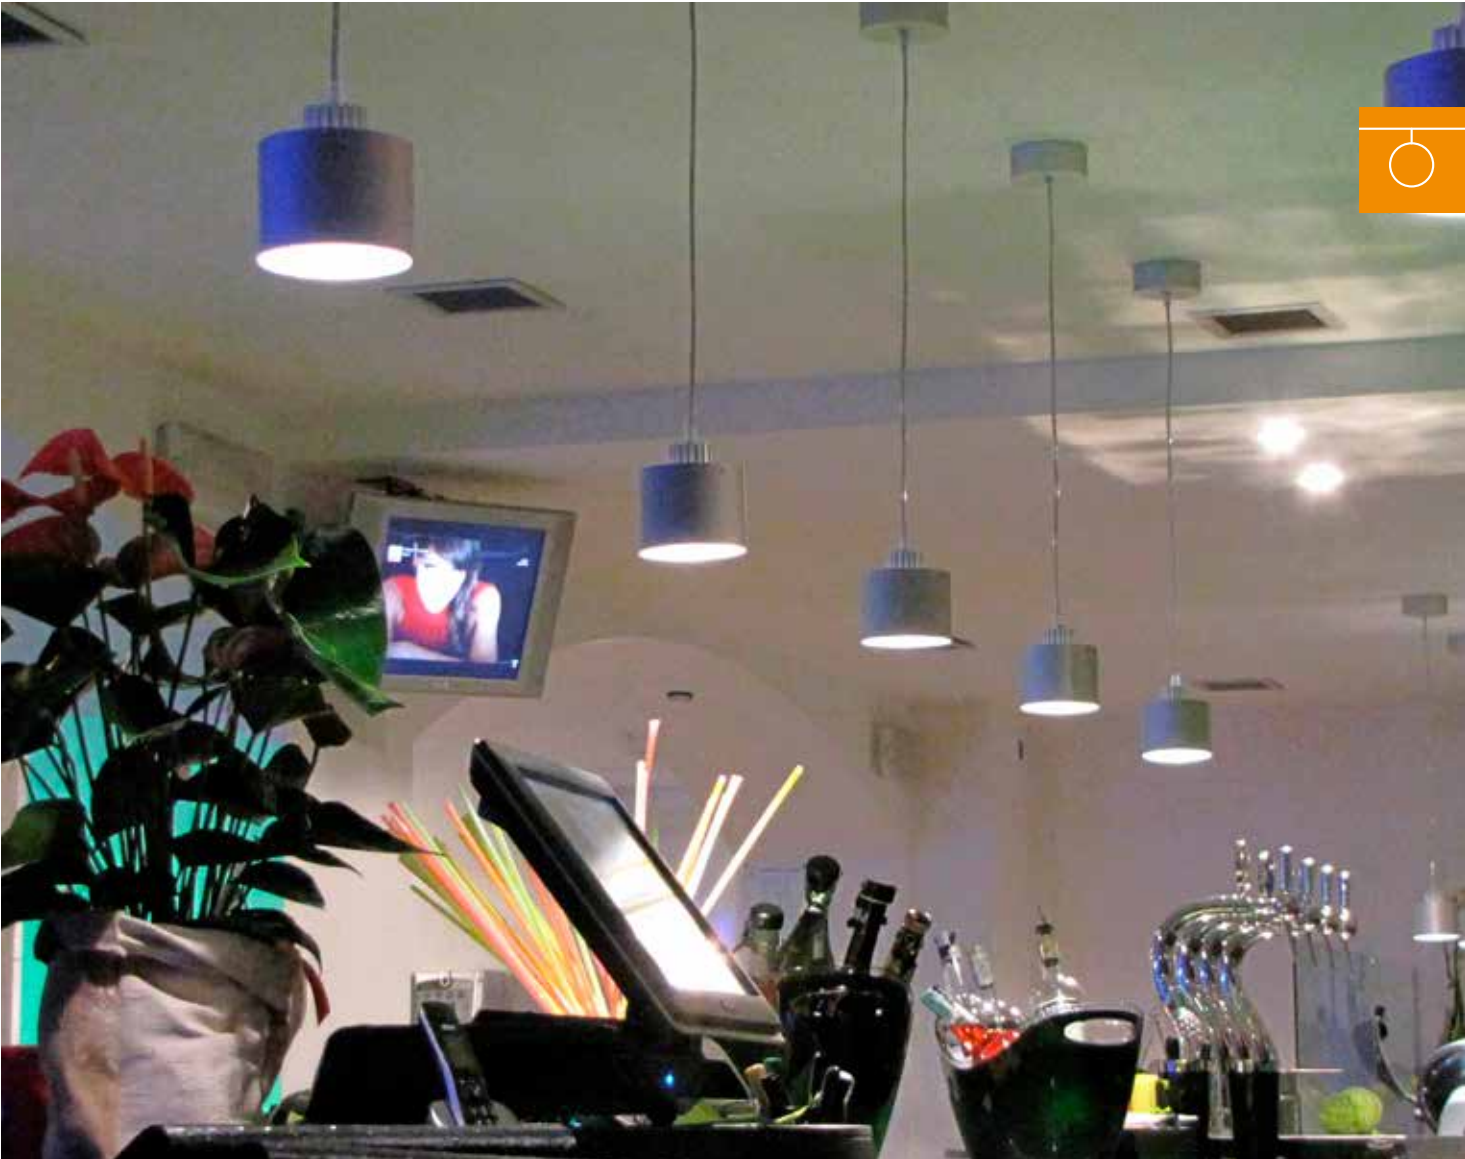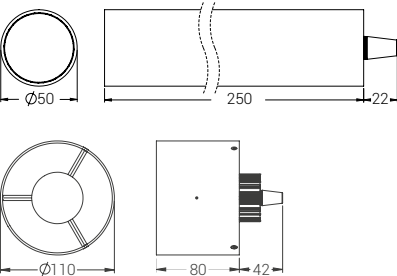

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
2.DT 50 .830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	1015lm	230Vac - 9,8W
2.DT 50 .840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	1080lm	230Vac - 9,8W
2.DT 50 .830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	553 - 1015m	350.. 700mA - 4,0.. 8,5W
2.DT 50 .840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	588 - 1080m	350.. 700mA - 4,0.. 8,5W

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
2.DT 110 .830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	1015lm	230Vac - 9,8W
2.DT 110 .840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	1080lm	230Vac - 9,8W
2.DT 110 .830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	553 - 1015m	350.. 700mA - 4,0.. 8,5W
2.DT 110 .840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	588 - 1080m	350.. 700mA - 4,0.. 8,5W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.


DOTTO 22

SOSPENSIONE DALLO STILE LEGGERO DISPONIBILE IN DIVERSI DIAMETRI

DOTTO 22 è una sospensione LED con ottica fissa e corpo in alluminio. Versione con diametro 22mm e diverse lunghezze.

SUSPENDED LED PROJECTOR WITH A CLEAN LINE AVAILABLE IN DIFFERENT DIAMETERS

DOTTO 22 is a suspended LED projector with fix optics and an aluminum body. It is available with a diameter of 22mm and different lengths.

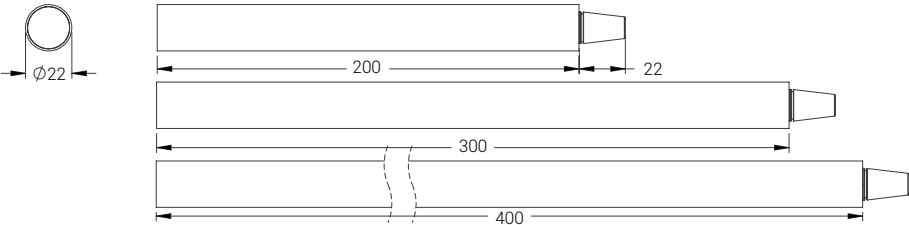

CODICE* CODE*	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE** E FLUSSO LIGHT COLOUR** AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
2.DT22 C .82716.230	Al Anodizzato - Anodized Al	16°	827 - 600lm	230Vac - 7,5W
2.DT22 C .83016.230	Al Anodizzato - Anodized Al	16°	830 - 775lm	230Vac - 7,5W
2.DT22 C .84016.230	Al Anodizzato - Anodized Al	16°	840 - 825lm	230Vac - 7,5W
2.DT22 C .82737.230	Al Anodizzato - Anodized Al	37°	827 - 600lm	230Vac - 7,5W
2.DT22 C .83037.230	Al Anodizzato - Anodized Al	37°	830 - 775lm	230Vac - 7,5W
2.DT22 C .84037.230	Al Anodizzato - Anodized Al	37°	840 - 825lm	230Vac - 7,5W
2.DT22 C .82716.070	Al Anodizzato - Anodized Al	16°	827 - 283.. 600lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
2.DT22 C .83016.070	Al Anodizzato - Anodized Al	16°	830 - 422.. 775lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
2.DT22 C .84016.070	Al Anodizzato - Anodized Al	16°	840 - 449.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
2.DT22 C .82737.070	Al Anodizzato - Anodized Al	37°	827 - 283.. 600lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
2.DT22 C .83037.070	Al Anodizzato - Anodized Al	37°	830 - 422.. 775lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
2.DT22 C .84037.070	Al Anodizzato - Anodized Al	37°	840 - 449.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W

* **A** 200mm ; **B** 300mm; **C** 400mm.

** Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.


DOTTO 600

SOSPENSIONE DALLO STILE LEGGERO

DOTTO 600 è una sospensione LED corpo in alluminio e acciaio verniciato. Versione con diametro 600mm.

SUSPENDED LED PROJECTOR WITH A CLEAN LINE

DOTTO 600 is a suspended LED projector with an aluminum and painted steel body. This product has a diameter of 600mm.



CODICE CODE	FINITURA FINISHING	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
2.DT600.827.230	Bianco - White (RAL9010)	827 - 6200lm	230Vac - 54W
2.DT600.830.230	Bianco - White (RAL9010)	830 - 7200lm	230Vac - 54W
2.DT600.840.230	Bianco - White (RAL9010)	840 - 7600lm	230Vac - 54W
2.DT600.940.230	Bianco - White (RAL9010)	940 - 6600lm	230Vac - 54W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.

LATINA

SOSPENSIONE LED IDEALE PER LA SOSTITUZIONE DELLE ALOGENE DI ALTA POTENZA

LATINA è un apparecchio d'illuminazione di grande potenza per montaggio in sospensione e su tesate per la sostituzione di alogene da 150-300W.


SUSPENDED LED LAMP, IDEAL FOR SUBSTITUTING HIGH-POWER HALOGEN LAMPS

LATINA is a high-power lighting device. It can be suspended or installed by means of a stainless steel cable, perfect for substituting 150-300W halogen lamps.



CODICE CODE	EMISSIONE LUCE LIGHT EMISSION	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
3.LT.d.830.48	UP/Down	830 - 5400lm	48V - 40W
3.LT.s.830.48	Down	830 - 4120lm	48V - 32W
3.LT.d.830.105	UP/Down	830 - 5400lm	1050mA - 37W
3.LT.d.830.080	Down	830 - 41200lm	800mA - 28W
3.LT.s.840.48	UP/Down	840 - 5600lm	48V - 40W
3.LT.d.840.48	Down	840 - 4300lm	48V - 31W
3.LT.d.840.105	UP/Down	840 - 5600lm	1050mA - 37W
3.LT.s.840.080	Down	840 - 4300lm	800mA - 28W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.



ROCKET

SOSPENSIONE LED AD ELEVATE PERFORMANCE LUMINOSE


ROCKET è una sospensione LED con flusso superiore a 17.000lm e lunga durata (MTF>80.000h). Adatto ad ambiente di grandi dimensioni con soffitti di elevata altezza.

LED SUSPENSION WITH HIGH LUMINOUS PERFORMANCES

ROCKET is an LED suspension with a luminous flux higher than 17.000lm and long duration (MTF> 80.000h). Suitable for large rooms with high ceilings.



4.CM120XXX per blindoluce

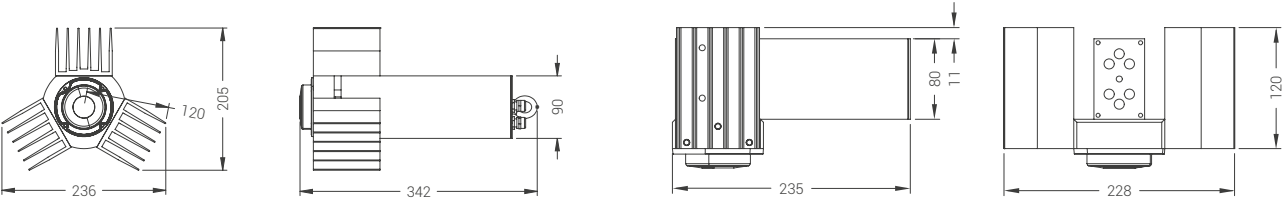

CODICE* CODE*	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE** E FLUSSO LIGHT COLOUR** AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
4.CM.100.830.080	Nero - <i>Black</i>	80°	830 - 11340lm	230Vac - 104W
4.CM.100B.830.080	Nero - <i>Black</i>	80°	830 - 11340lm	230Vac - 104W
4.CM.100BQ.830.140	Nero - <i>Black</i>	140°	830 - 11340lm	230Vac - 104W
4.CM.150.830.025	Nero - <i>Black</i>	25°	830 - 16300lm	230Vac - 146W
4.CM.100.840.080	Nero - <i>Black</i>	80°	840 - 11970lm	230Vac - 104W
4.CM.100B.840.080	Nero - <i>Black</i>	80°	840 - 11970lm	230Vac - 104W
4.CM.100BQ.840.140	Nero - <i>Black</i>	140°	840 - 11970lm	230Vac - 104W
4.CM.150.840.025	Nero - <i>Black</i>	25°	840 - 17210lm	230Vac - 146W

** Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.


TUB

PROIETTORE DA BINARIO DISPONIBILE CON VARI FASCI

TUB è un proiettore multi-chip diametro 110mm per montaggio su binario.

TRACK PROJECTOR AVAILABLE IN DIFFERENT BEAM

TUB is a multi-chip LED projector with a diameter of 100mm designed to be installed on electrified tracks.

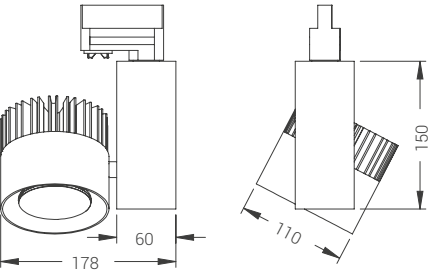

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
6.TB40.23.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	23°	830 - 6256lm	230Vac - 52W
6.TB40.23.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	23°	840 - 6604lm	230Vac - 52W
6.TB40.23.940.230	Al Anodizzato - Anodized Al	23°	940 - 5686lm	230Vac - 52W
6.TB40.35.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	35°	830 - 6256lm	230Vac - 52W
6.TB40.35.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	35°	840 - 6604lm	230Vac - 52W
6.TB40.35.940.230	Al Anodizzato - Anodized Al	35°	940 - 5686lm	230Vac - 52W
6.TB40.52.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	52°	830 - 6256lm	230Vac - 52W
6.TB40.52.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	52°	840 - 6604lm	230Vac - 52W
6.TB40.52.940.230	Al Anodizzato - Anodized Al	52°	940 - 5686lm	230Vac - 52W
6.TB40.70.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	70°	830 - 6256lm	230Vac - 52W
6.TB40.70.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	70°	840 - 6604lm	230Vac - 52W
6.TB40.70.940.230	Al Anodizzato - Anodized Al	70°	940 - 5686lm	230Vac - 52W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.
Disponibile in versione a sospensione / *Suspended version available.*


PLUS

PROIETTORE DA BINARIO DISPONIBILE CON VARI FASCI

PLUS è un proiettore multi-chip diametro 140mm per montaggio su binario.

TRACK PROJECTOR AVAILABLE IN DIFFERENT BEAM

PLUS is a multi-chip LED projector with a diameter of 140mm designed to be installed on electrified tracks.

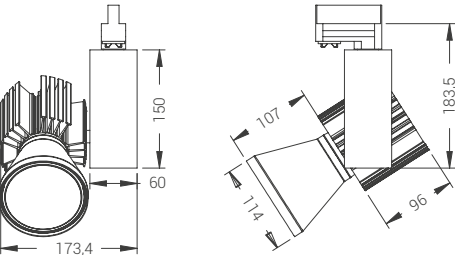

CE  MADE IN ITALY   IP40 A++



CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
6.PL50.s.830.230b	Nero - <i>Black</i>	11°	830 - 6256lm	230Vac - 52W
6.PL50.s.840.230b	Nero - <i>Black</i>	11°	840 - 6604lm	230Vac - 52W
6.PL50.s.940.230b	Nero - <i>Black</i>	11°	940 - 5686lm	230Vac - 52W
6.PL50.m.830.230b	Nero - <i>Black</i>	18°	830 - 6256lm	230Vac - 52W
6.PL50.m.840.230b	Nero - <i>Black</i>	18°	840 - 6604lm	230Vac - 52W
6.PL50.m.940.230b	Nero - <i>Black</i>	18°	940 - 5686lm	230Vac - 52W
6.PL50.w.830.230b	Nero - <i>Black</i>	44°	830 - 6256lm	230Vac - 52W
6.PL50.w.840.230b	Nero - <i>Black</i>	44°	840 - 6604lm	230Vac - 52W
6.PL50.w.940.230b	Nero - <i>Black</i>	44°	940 - 5686lm	230Vac - 52W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.


LINEA LED

BARRA LINEARE LED AD ALTA EFFICIENZA LUMINOSA

LINEA LED è una barra LED dal profilo minimale e dall'elevata efficienza e flusso luminoso. Vari accessori disponibili.

LED LIGHTING BAR WITH A HIGH LUMINOUS EFFICIENCY

LINEA LED is a LED lighting bar with a minimal profile and a high efficiency and luminous flux. Various accessories are available.

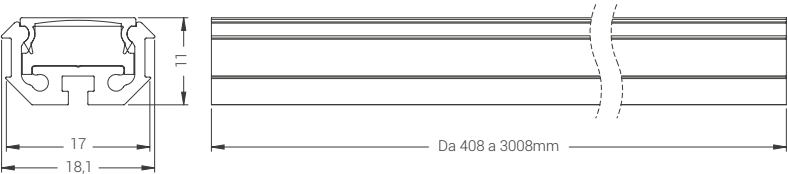


CODICE CODE	FINITURA FINISHING	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	LUNGHEZZA LENGHT	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
2.5630.080.830	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 2060lm	12 x 18 x 808mm	400mA - 14W
2.5630.100.830	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 2580lm	12 x 18 x 1008mm	500mA - 18W
2.5630.140.830	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 3610lm	12 x 18 x 1408mm	700mA - 25W
2.5630.200.830	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 5160lm	12 x 18 x 2008mm	1000mA - 36W
2.5630.300.830	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 7740lm	12 x 18 x 3008mm	1500mA - 54W
2.5630.080.840	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 2160lm	12 x 18 x 808mm	400mA - 14W
2.5630.100.840	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 2700lm	12 x 18 x 1008mm	500mA - 18W
2.5630.140.840	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 3780lm	12 x 18 x 1408mm	700mA - 25W
2.5630.200.840	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 5400lm	12 x 18 x 2008mm	1000mA - 36W
2.5630.300.840	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 8100lm	12 x 18 x 3008mm	1500mA - 54W
2.5630.080.940	Al Anodizzato - Anodized Al	940 - 1760lm	12 x 18 x 808mm	400mA - 14W
2.5630.100.940	Al Anodizzato - Anodized Al	940 - 2200lm	12 x 18 x 1008mm	500mA - 18W
2.5630.140.940	Al Anodizzato - Anodized Al	940 - 3090lm	12 x 18 x 1408mm	700mA - 25W
2.5630.200.940	Al Anodizzato - Anodized Al	940 - 4410lm	12 x 18 x 2008mm	1000mA - 36W
2.5630.300.940	Al Anodizzato - Anodized Al	940 - 6620lm	12 x 18 x 3008mm	1500mA - 54W


* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.



ACCESSORI LINEA LED / LINEA LED accessories

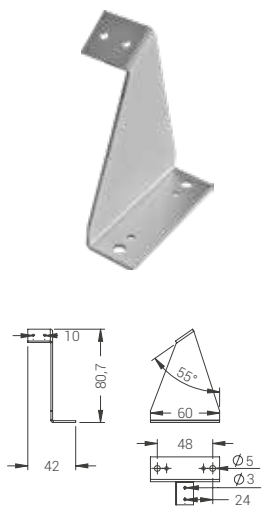

STAFFA 55°
BRACKET 55°
A2.5630.SF01

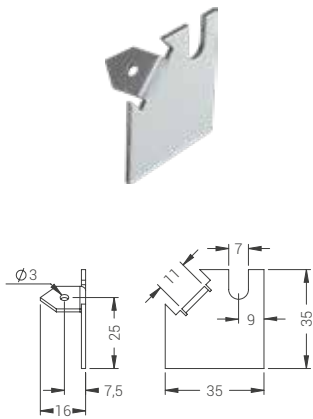

STAFFA 45°
BRACKET 55°
A2.5630.SF02



KIT DISTANZIALE 20MM (2 PZ)
KIT 20MM-SPACER (2 PCS)
A2.LL1520



KIT SOSPENSIONE (2 PZ)
KIT SUSPENSION (2 PCS)
8.5630.SN

A richiesta staffe speciali e su specifiche cliente / On request special brackets and on customer specifications.


DOMINO

BARRA LINEARE LED DALLE FORME ELEGANTI

DOMINO è una barra LED con ottica fissa installabile con o senza staffe.

LED LIGHTING BAR WITH ELEGANT SHAPES

DOMINO is a LED lighting bar with fix optics, it can be installed with or without brackets.

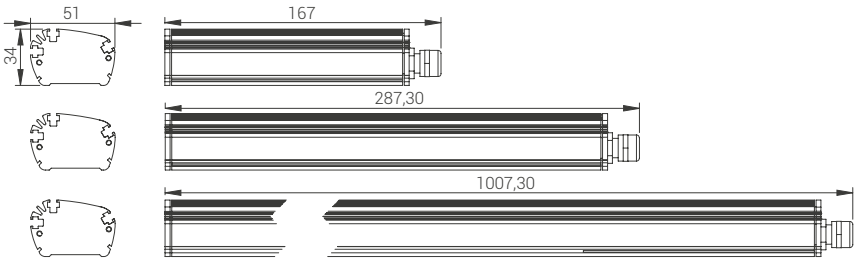

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	LUNGHEZZA LENGHT	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
2.DM012.840.11.700	Al Anodizzato - Anodized Al	11°	840 - 1728.. 3192lm	506mm	350.. 700mA - 12,0.. 24,0W
2.DM012.840.15.700	Al Anodizzato - Anodized Al	15°	840 - 1728.. 3192lm	506mm	350.. 700mA - 12,0.. 24,0W
2.DM012.840.23.700	Al Anodizzato - Anodized Al	23°	840 - 1728.. 3192lm	506mm	350.. 700mA - 12,0.. 24,0W
2.DM012.840.38.700	Al Anodizzato - Anodized Al	38°	840 - 1728.. 3192lm	506mm	350.. 700mA - 12,0.. 24,0W
2.DM012.840.e.700	Al Anodizzato - Anodized Al	25°x45°	840 - 1728.. 3192lm	506mm	350.. 700mA - 12,0.. 24,0W
2.DM050.840.as.60	Al Anodizzato - Anodized Al	Assimmetrico Asymmetrical	840 - 2580lm	520mm	500mA - 21W
2.DM080.840.as.96	Al Anodizzato - Anodized Al	Assimmetrico Asymmetrical	840 - 4128lm	820mm	800mA - 34W
2.DM100.840.as.120	Al Anodizzato - Anodized Al	Assimmetrico Asymmetrical	840 - 5160lm	1020mm	1000mA - 42W
2.DM140.840.as.168	Al Anodizzato - Anodized Al	Assimmetrico Asymmetrical	840 - 7224lm	1420mm	1400mA - 59W
2.DM200.840.as.240	Al Anodizzato - Anodized Al	Assimmetrico Asymmetrical	840 - 10320lm	2020mm	2000mA - 84W
2.DM300.840.as.360	Al Anodizzato - Anodized Al	Assimmetrico Asymmetrical	840 - 15480lm	3020mm	3000mA - 126W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.


ALBA

BARRA LINEARE LED DALLE MOLTEPLICI MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

ALBA è una barra LED dal flusso luminoso elevato con luce diffusa a 120° per montaggio a sospensione, soffitto e parete.


LED LIGHTING BAR WITH MULTIPLE INSTALLATION METHODS

ALBA is a LED lighting bar with a high luminous flux and a 120° spread light. It can be suspended or installed on ceilings or walls.

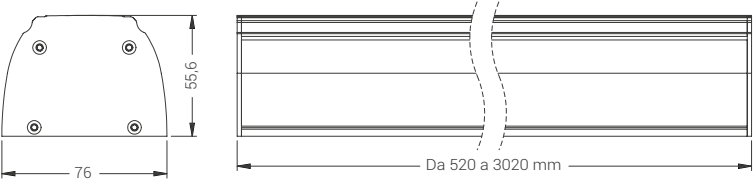

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	LUNGHEZZA LENGHT	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
2.AB75.050.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 2580lm	520mm	230Vac - 19,4W
2.AB75.080.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 4120lm	820mm	230Vac - 31W
2.AB75.100.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 5160lm	1020mm	230Vac - 38,8W
2.AB75.150.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 7630lm	1500mm	230Vac - 57,4W
2.AB75.200.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 10320lm	2020mm	230Vac - 77,6W
2.AB75.300.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	830 - 15480lm	3020mm	230Vac - 116,4W
2.AB75.050.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 2580lm	520mm	230Vac - 19,4W
2.AB75.080.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 4120lm	820mm	230Vac - 31W
2.AB75.100.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 5160lm	1020mm	230Vac - 38,8W
2.AB75.150.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 7630lm	1500mm	230Vac - 57,4W
2.AB75.200.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 10320lm	2020mm	230Vac - 77,6W
2.AB75.300.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	840 - 15480lm	3020mm	230Vac - 116,4W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.
A richiesta doppia emissione / Double emission on request.

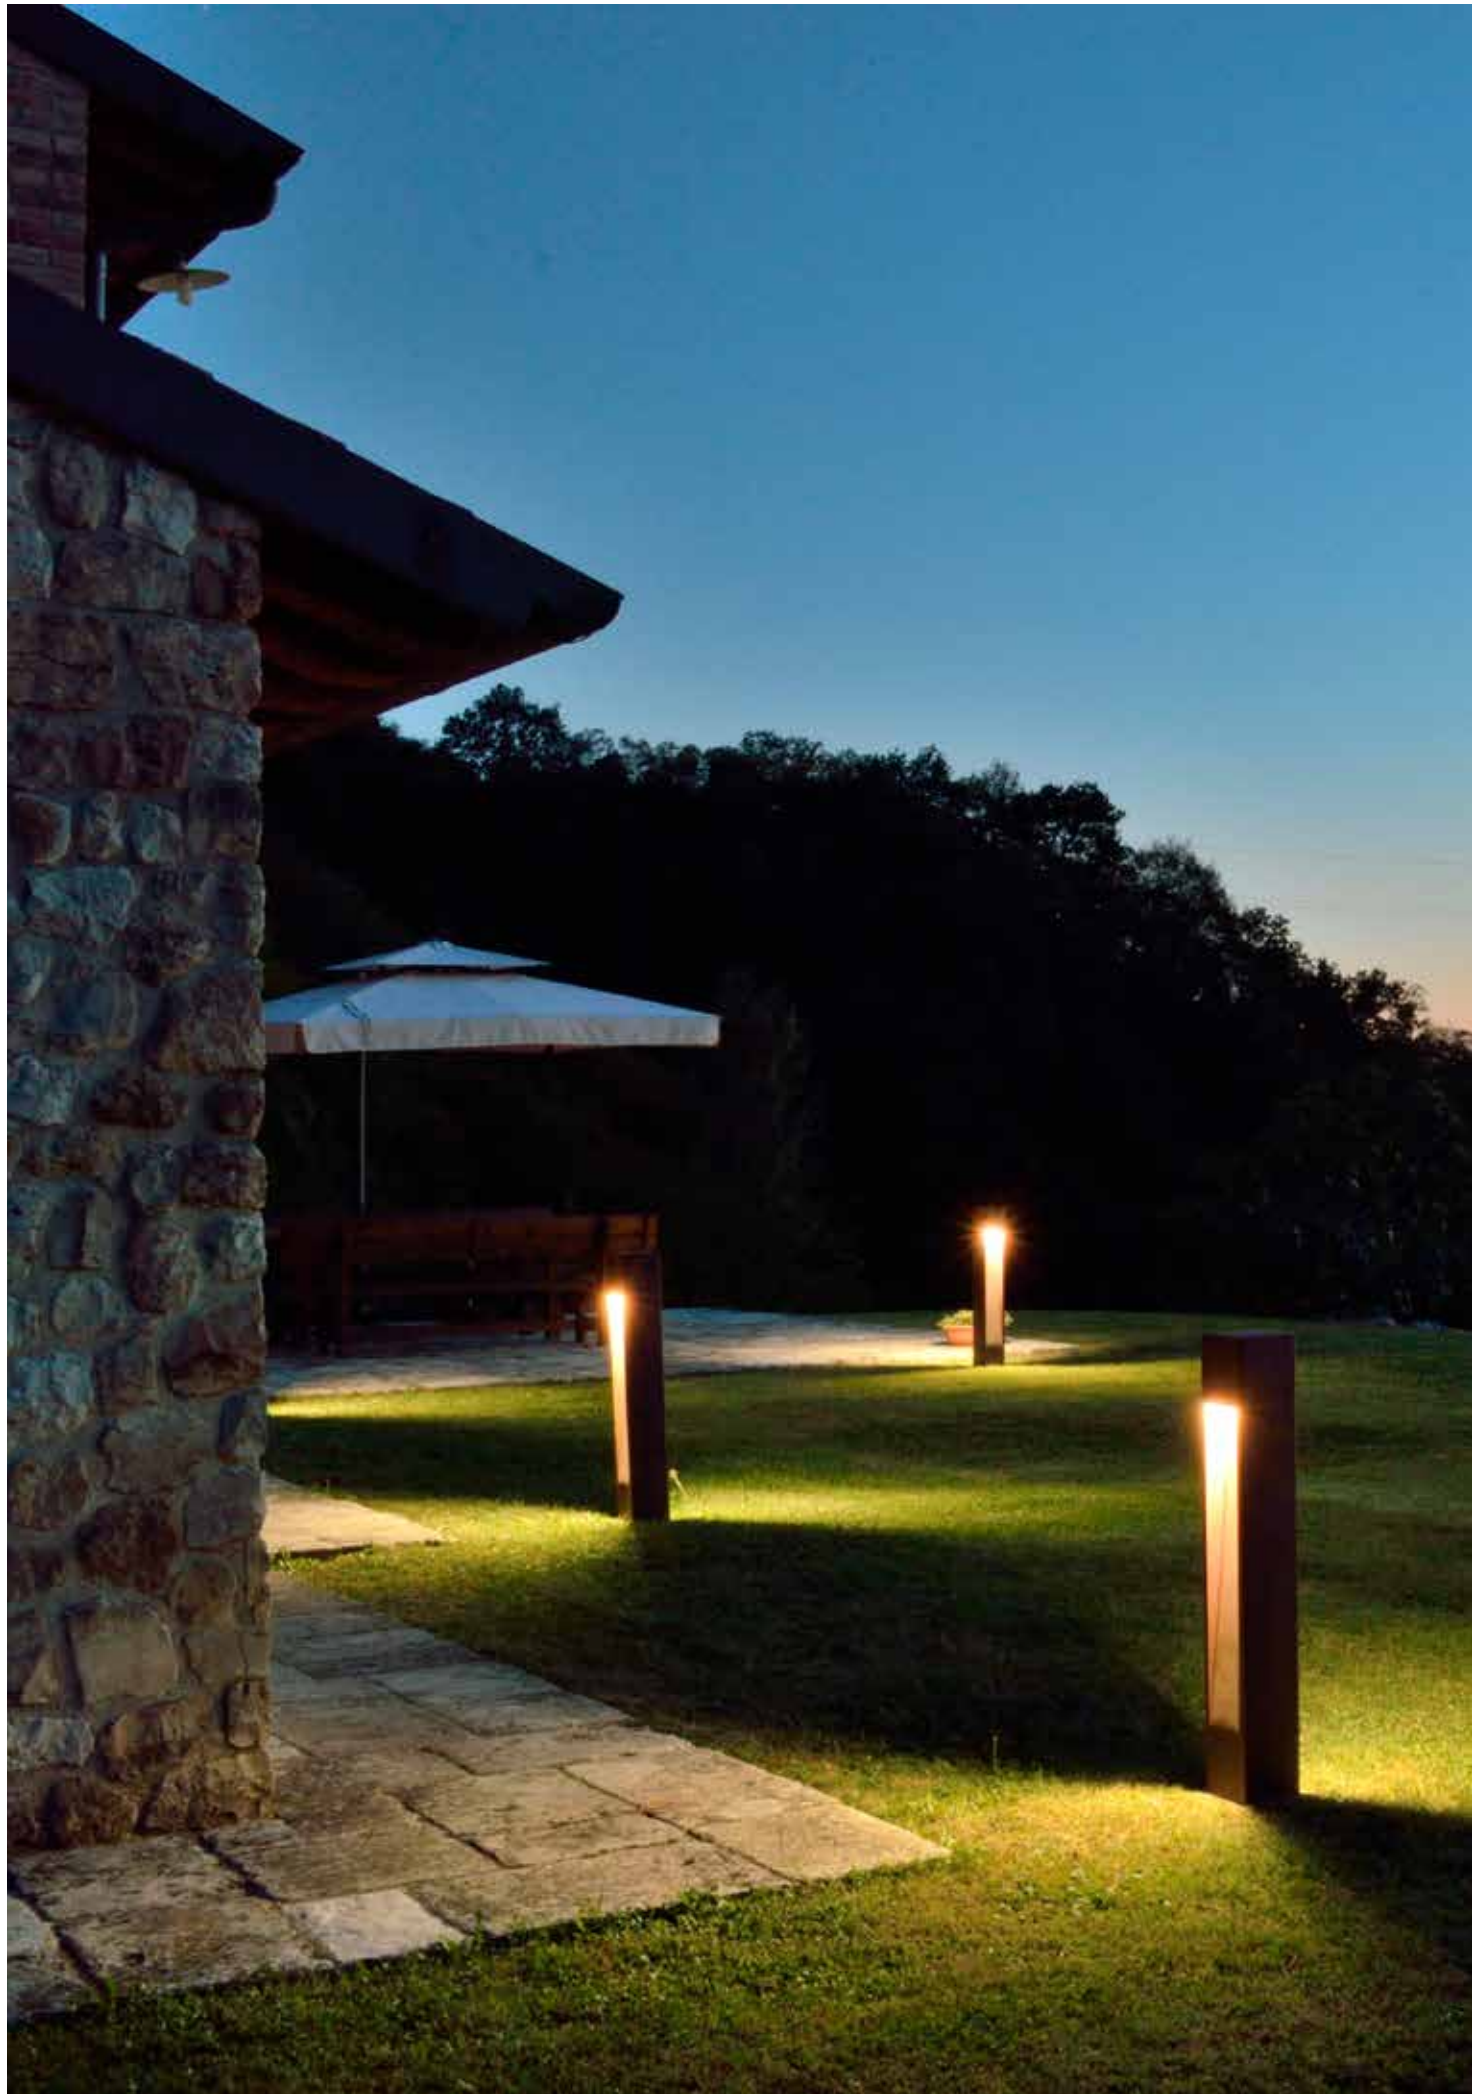

ESTERNO




Outdoor

- PALETTO / Bollard
- PALETTO / Bollard
- SEGNAPASSO / Step lights
- SEGNAPASSO / Step lights
- PROIETTORE / Projector
- PROIETTORE / Projector
- INCASSO / Recessed
- INCASSO / Recessed
- INCASSO / Recessed
- INCASSO / Recessed
- INCASSO / Recessed
- INCASSO / Recessed
- APPLIQUE / Wall mounted
- LAMPIONE / Lght pole
- LINEARE / Linear

- GARDEN
- ERMA
- LED WALL IP
- VIA
- BRIGHT 32
- BRIGHT 75
- OUTLED 32
- OUTLED 75
- OUTSTEP
- SIDE
- VERSO
- PUCK
- CUBO
- PASSEGGIATA
- LINEA IP

Colonnina LED da esterno in IP65 studiata per illuminare aree verdi, vialetti, giardini, aiuole, parchi. Crea un gradevole effetto con un ottimo livello di illuminamento senza abbagliare.

GARDEN is an outdoor LED bollard light with an IP65 designed to lightning green areas, walkways, gardens, flowerbeds and parks. It creates a pleasant effect and a great lighting level without dazzle.

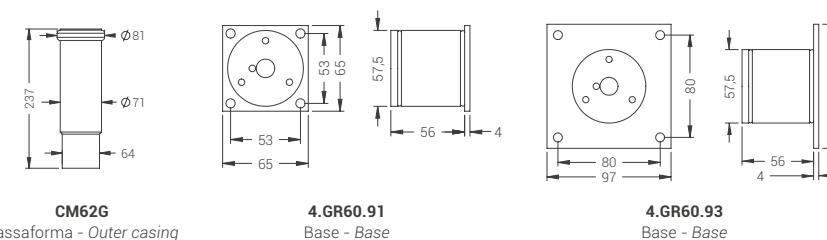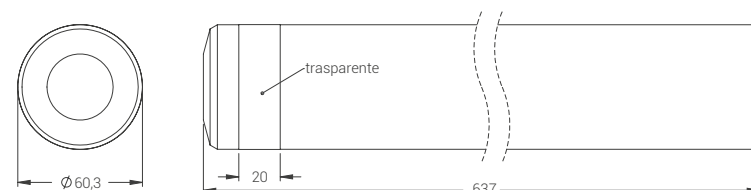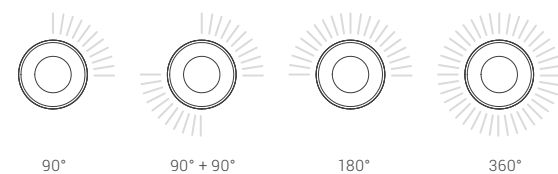

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA FASCIO BEAM ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
4.GR60.090.830.230	Acciaio Inox - <i>Stainless Steel</i>	90°	830 - 343lm	230Vac - 4W
4.GR60.d90.830.230	Acciaio Inox - <i>Stainless Steel</i>	90° + 90°	830 - 343lm	230Vac - 4W
4.GR60.180.830.230	Acciaio Inox - <i>Stainless Steel</i>	180°	830 - 343lm	230Vac - 4W
4.GR60.360.830.230	Acciaio Inox - <i>Stainless Steel</i>	360°	830 - 343lm	230Vac - 4W
4.GR60.090.840.230	Acciaio Inox - <i>Stainless Steel</i>	90°	840 - 355lm	230Vac - 4W
4.GR60.d90.840.230	Acciaio Inox - <i>Stainless Steel</i>	90° + 90°	840 - 355lm	230Vac - 4W
4.GR60.180.840.230	Acciaio Inox - <i>Stainless Steel</i>	180°	840 - 355lm	230Vac - 4W
4.GR60.360.840.230	Acciaio Inox - <i>Stainless Steel</i>	360°	840 - 355lm	230Vac - 4W

56 \


ERMA

PALETTO LED DA ESTERNO CON FINITURA CORTEN

ERMA è un paletto LED da esterni con finitura corten e ad emissione verticale.

OUTDOOR LED GARDEN BOLLARD WITH A CORTEN FINISHING

ERMA is a outdoor LED garden bollard with a corten finishing and a vertical emission.

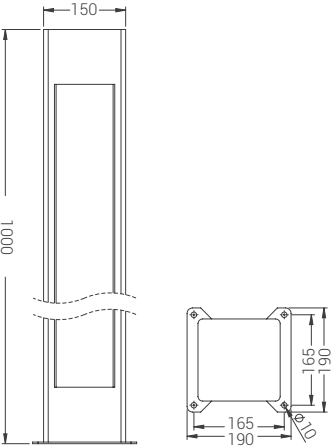

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
4.ER15.822.10	Accaio Corten - Corten Steel	822 - 775lm	230Vac - 10W
4.ER15.827.10	Accaio Corten - Corten Steel	827 - 890lm	230Vac - 10W
4.ER15.830.10	Accaio Corten - Corten Steel	830 - 1160lm	230Vac - 10W
4.ER15.840.10	Accaio Corten - Corten Steel	840 - 1230lm	230Vac - 10W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.
A richiesta emissione su singola faccia / *Single-sided emission on request.*





LED WALL IP

INCASSO LED A PARETE CON FUNZIONE SEGNAPASSO DA ESTERNI

PUNTO LED WALL è il segnapasso incluso di controcamera di semplice installazione su ogni tipo di parete da esterni.

RECESSED LED STEP LIGHT FOR OUTDOORS

PUNTO LED WALL is a LED step light, it comes with its own outer casing for an easy installation in any type of outdoor wall.

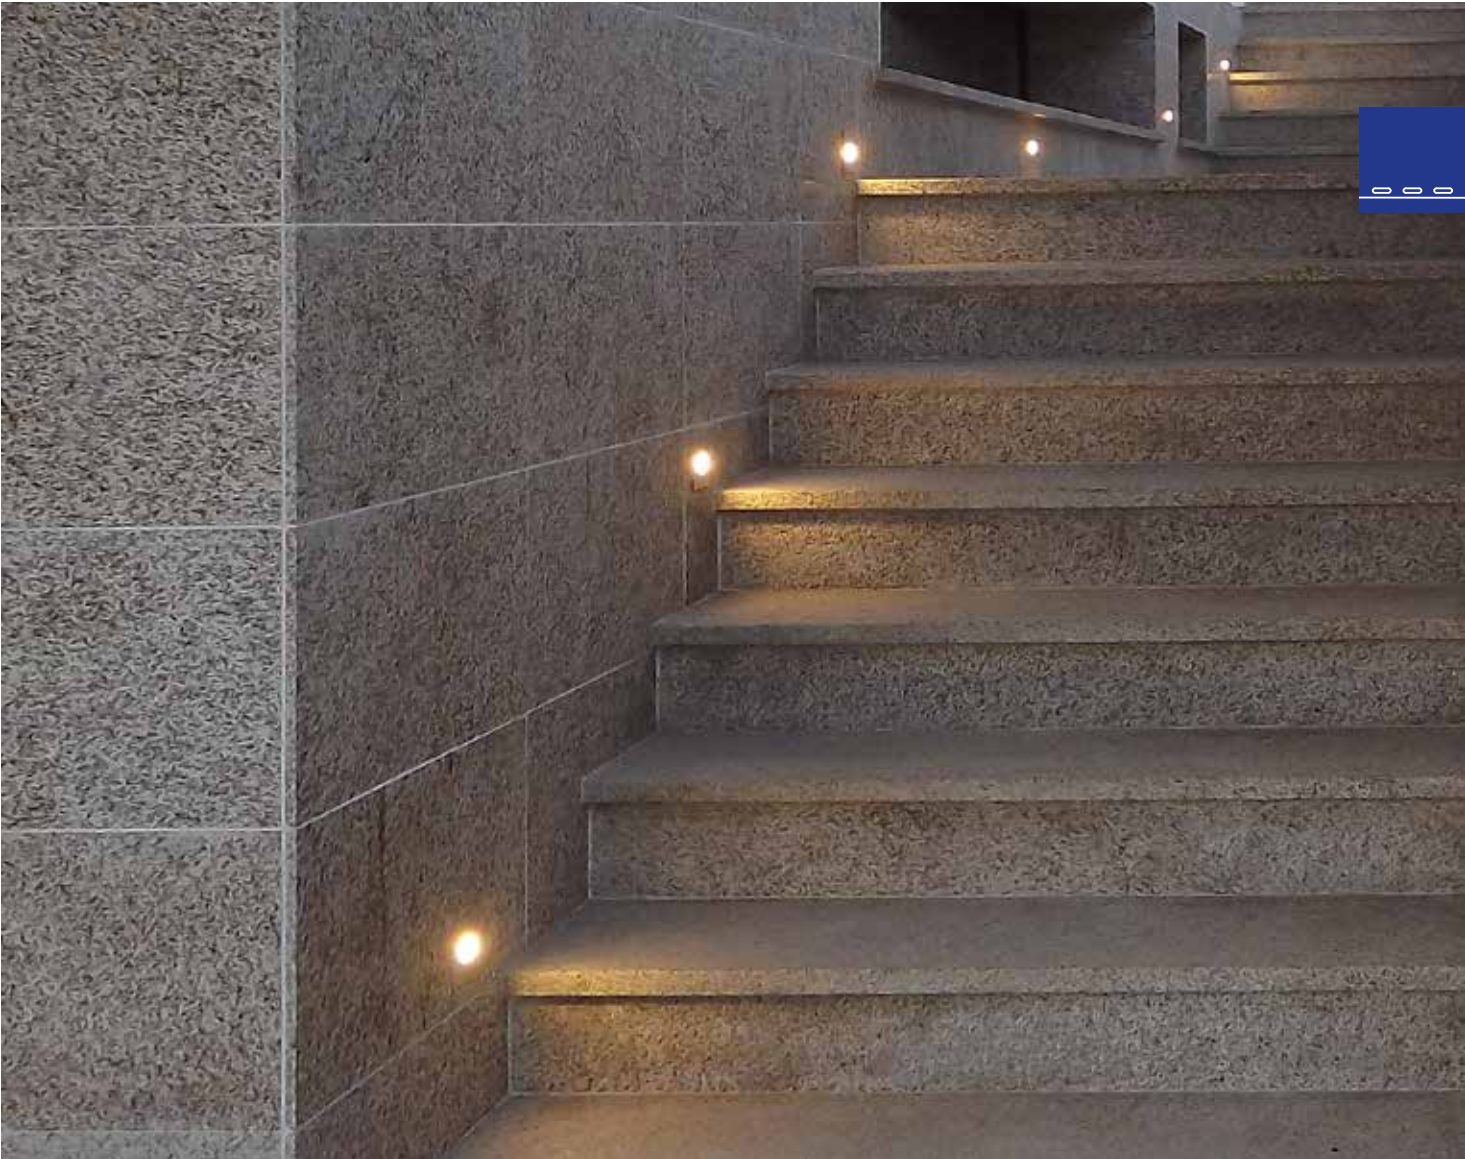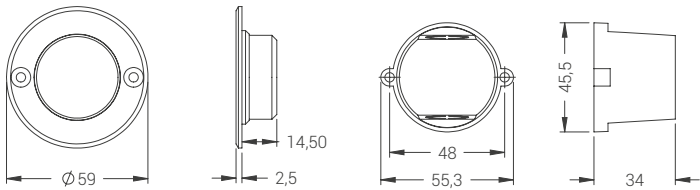

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
4.LW60.822.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Trasparente - Transparent	822 - 93.. 171lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.LW60.827.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Trasparente - Transparent	827 - 106.. 195lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.LW60.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Trasparente - Transparent	830 - 138.. 254lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.LW60.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Trasparente - Transparent	840 - 147.. 270lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.LW60.822.070.o	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Opalino - Opaline	822 - 93.. 171lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.LW60.827.070.o	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Opalino - Opaline	827 - 106.. 195lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.LW60.830.070.o	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Opalino - Opaline	830 - 138.. 254lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.LW60.840.070.o	Al Anodizzato - Anodized Al	120° Opalino - Opaline	840 - 147.. 270lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.


VIA

INCASSO LED PARETE COMPATIBILE CON LE SCATOLE 503 E 506

VIA è un incasso dal design pulito studiato per essere installato su scatole 503 e 506.

RECESSED LED SPOTLIGHT COMPATIBLE WITH 503 AND 506 BOXES

VIA is a clean recessed LED spotlight design to be installed in 503 and 506 boxes.

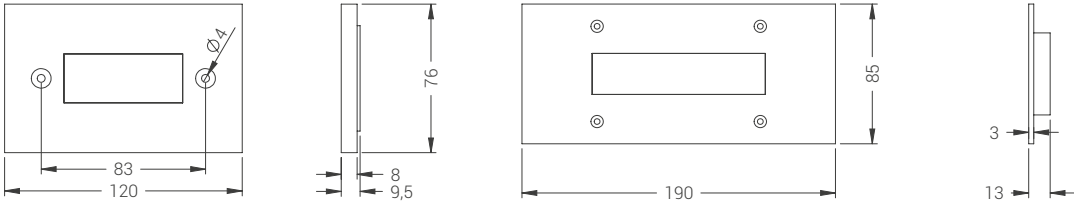

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
4.VI53.827.24	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	827 - 570lm	24Vdc - 6W
4.VI53.830.24	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	830 - 670lm	24Vdc - 6W
4.VI53.840.24	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	840 - 700lm	24Vdc - 6W
4.VI53.827.035	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	827 - 780lm	350mA - 6W
4.VI53.830.035	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	830 - 910lm	350mA - 6W
4.VI53.840.035	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	840 - 950lm	350mA - 6W
4.VI56.827.24	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	827 - 570lm	24Vdc - 6W
4.VI56.830.24	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	830 - 670lm	24Vdc - 6W
4.VI56.840.24	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	840 - 700lm	24Vdc - 6W
4.VI56.827.035	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	827 - 780lm	350mA - 6W
4.VI56.830.035	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	830 - 910lm	350mA - 6W
4.VI56.840.035	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	840 - 950lm	350mA - 6W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.

BRIGHT 32

PROIETTORE LED DA ESTERNO DI DIMENSIONI RIDOTTE

BRIGHT 32 è un proiettore di diametro 32mm per montaggio a parete, a soffitto o a pavimento con corpo in alluminio.

MINIMAL – SIZE OUTDOOR LED PROJECTOR


BRIGHT 32 is a 32mm diameter LED projector design to be installed in walls, ceilings or floors. It presents an aluminium boby.



CAVI- CABLES

- xxx.02** 2m
- xxx.05** 5m
- xxx.10** 10m
- xxx.15** 15m
- xxx.20** 20m

Cavi in neoprene H05RN-F 2x0,35
Neoprene cables H05RN-F 2x0,35

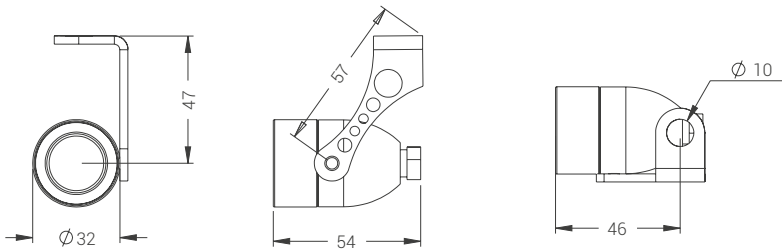

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
4.BR32.11.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	11°	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.BR32.15.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	15°	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.BR32.23.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	23°	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.BR32.38.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	38°	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.BR32.w.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	Wide	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.BR32.e.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	Ellittica - Elliptical	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.BR32.11.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	11°	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.BR32.15.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	15°	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.BR32.23.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	23°	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.BR32.38.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	38°	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.BR32.w.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	Wide	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.BR32.e.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	Ellittica - Elliptical	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.


BRIGHT 60

PROIETTORE LED DA ESTERNO DI DIMENSIONI RIDOTTE

BRIGHT 60 è un proiettore di diametro 60mm per montaggio a parete, a soffitto o a pavimento con corpo in alluminio.

MINIMAL – SIZE OUTDOOR LED PROJECTOR

BRIGHT 60 is a 60mm diameter LED projector design to be installed in walls, ceilings or floors. It presents an aluminium body.

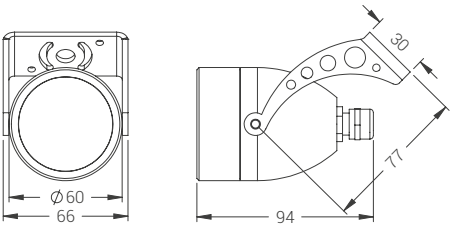

CAVI- CABLES

- xxx.02** 2m
- xxx.05** 5m
- xxx.10** 10m
- xxx.15** 15m
- xxx.20** 20m

Cavi in neoprene H05RN-F 2x0,35
Neoprene cables H05RN-F 2x0,35

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
4.BR60.11.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	11°	830 - 441.. 804lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.BR60.15.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	15°	830 - 441.. 804lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.BR60.23.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	23°	830 - 441.. 804lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.BR60.38.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	38°	830 - 441.. 804lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.BR60.w.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	Wide	830 - 441.. 804lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.BR60.e.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	Ellittica - Elliptical	830 - 441.. 804lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.BR60.11.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	11°	840 - 450.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.BR60.15.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	15°	840 - 450.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.BR60.23.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	23°	840 - 450.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.BR60.38.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	38°	840 - 450.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.BR60.w.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	Wide	840 - 450.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.BR60.e.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	Ellittica - Elliptical	840 - 450.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.



OUTLED 32

INCASSO LED DA ESTERNO DALLE MOLTEPLICI POSSIBILITÀ INSTALLATIVE

OUTLED 32 è un incasso di diametro 32mm per installazione su pavimento, parete o soffitto.

OUTDOOR RECESSED LED PROJECTOR WITH MULTIPLE INSTALLATION POSSIBILITIES

OUTLED 32 is a 32 mm diameter recessed LED projector design to be installed in floors, walls or ceilings.

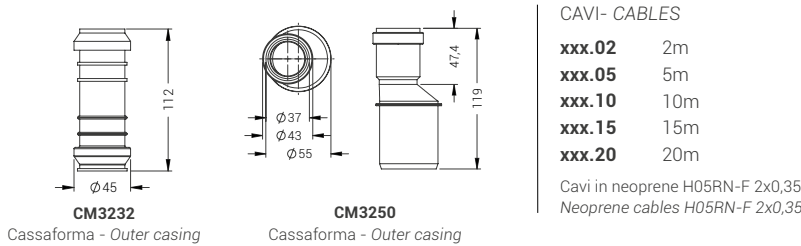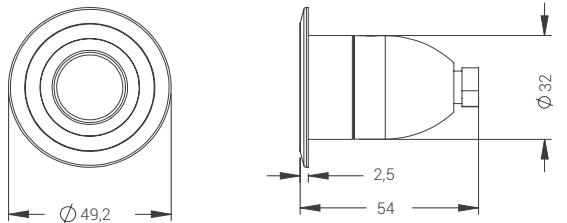

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
4.OL32.11.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	11°	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.OL32.15.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	15°	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.OL32.23.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	23°	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.OL32.38.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	38°	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.OL32.w.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	Wide	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.OL32.e.830. 070	Al Anodizzato - Anodized Al	Ellittica - Elliptical	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.OL32.as.830. 070	Al Anodizzato - Anodized Al	Assimetrica - Asymmetrical	830 - 147.. 268lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.OL32.11.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	11°	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.OL32.15.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	15°	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.OL32.23.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	23°	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.OL32.38.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	38°	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.OL32.w.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	Wide	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.OL32.e.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	Ellittica - Elliptical	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.OL32.as.840.070	Al Anodizzato - Anodized A	Assimetrica - Asymmetrical	840 - 150.. 275lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.



OUTLED 75

INCASSO LED DA ESTERNO DALLE MOLTEPLICI POSSIBILITÀ INSTALLATIVE

OUTLED 75 è un incasso di diametro 75mm per installazione su pavimento, parete o soffitto.

OUTDOOR RECESSED LED PROJECTOR WITH MULTIPLE INSTALLATION POSSIBILITIES

OUTLED 75 is a 75 mm diameter recessed LED projector design to be installed in floors, walls or ceilings.

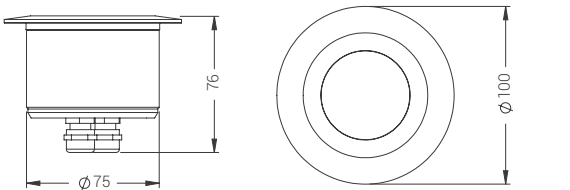

CM7575
Cassaforma - Outer casing

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
4.OL75.11.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	11°	830 - 420.. 775lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.OL75.15.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	15°	830 - 420.. 775lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.OL75.23.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	23°	830 - 420.. 775lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.OL75.38.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	38°	830 - 420.. 775lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.OL75.56.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	56°	830 - 550.. 990lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.OL75.w.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	Wide	830 - 550.. 990lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.OL75.e.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	Ellittica - Elliptical	830 - 420.. 775lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.OL75.11.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	11°	840 - 450.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.OL75.15.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	15°	840 - 450.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.OL75.23.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	23°	840 - 450.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.OL75.38.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	38°	840 - 450.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.OL75.56.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	56°	840 - 580.. 1050lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.OL75.w.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	Wide	840 - 580.. 1050lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.OL75.e.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	Ellittica - Elliptical	840 - 450.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.




OUTSTEP

INCASSO LED CARRABILE

OUTSTEP è un incasso LED carrabile con 3 fasci di luce laterali.

VEHICLE ACCESSIBLE RECESSED LED PROJECTOR

OUTSTEP is a vehicle accessible recessed LED projector with three side light beams.

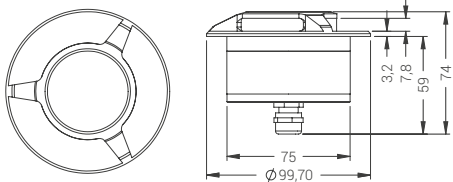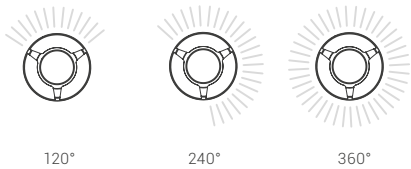

CM7575
Cassaforma - Outer casing

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA FASCIO BEAM ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
4.CR03.822.070	Al Anodizzato - Anodized Al	360°	822 - 285.. 511lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.CR03.827.070	Al Anodizzato - Anodized Al	360°	827 - 325.. 580lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.CR03.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	360°	830 - 420.. 775lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.CR03.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	360°	840 - 450.. 825lm	350.. 700mA - 3,0.. 6,0W
4.CR02.822.070	Al Anodizzato - Anodized Al	240°	822 - 190.. 340lm	350.. 700mA - 1,0.. 4,0W
4.CR02.827.070	Al Anodizzato - Anodized Al	240°	827 - 216.. 386lm	350.. 700mA - 1,0.. 4,0W
4.CR02.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	240°	830 - 280.. 516lm	350.. 700mA - 1,0.. 4,0W
4.CR02.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	240°	840 - 300.. 550lm	350.. 700mA - 1,0.. 4,0W
4.CR01.822.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	822 - 63.. 113lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.CR01.827.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	827 - 72.. 128lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.CR01.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	830 - 93.. 172lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W
4.CR01.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120°	840 - 100.. 183lm	350.. 700mA - 1,0.. 2,0W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.



SIDE

INCASSO LED CARRABILE A FASCIO ASIMMETRICO



SIDE è un incasso LED carrabile con fascio di luce asimmetrico.

VEHICLE ACCESSIBLE RECESSED LED PROJECTOR WITH ASYMMETRICAL LIGHT BEAM


SIDE is a vehicle accessible recessed LED projector with an asymmetrical light beam.

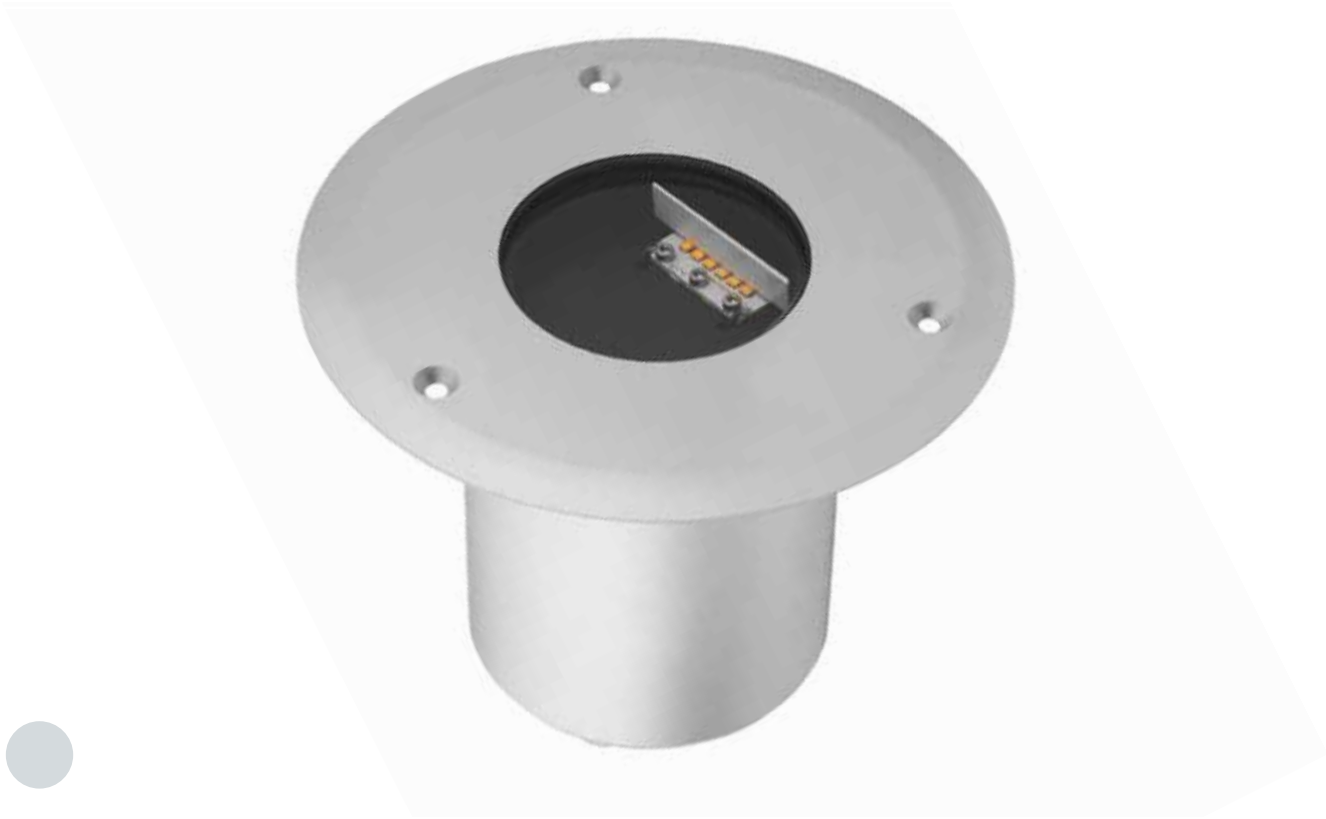

CM110
Cassaforma - Outer casing



CM110G
Cassaforma - Outer casing

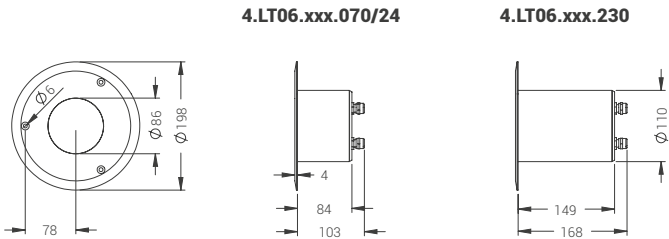

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
4.LT06.830.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120°x60°	830 - 1540lm	700mA - 13W
4.LT06.830.24	Al Anodizzato - Anodized Al	120°x60°	830 - 1540lm	24Vdc - 14W
4.LT06.830.230	Al Anodizzato - Anodized Al	120°x60°	830 - 1540lm	230Vac - 14W
4.LT06.840.070	Al Anodizzato - Anodized Al	120°x60°	840 - 1640lm	700mA - 13W
4.LT06.840.24	Al Anodizzato - Anodized Al	120°x60°	840 - 1640lm	24Vdc - 14W
4.LT06.840.230	Al Anodizzato - Anodized Al	120°x60°	840 - 1640lm	230Vac - 14W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.


VERSO

INCASSO LED CARRABILE A FASCIO ORIENTABILE



VERSO è un incasso LED carrabile con 9 fasci di luce laterali orientabili.

VEHICLE ACCESSIBLE RECESSED ADJUSTABLELED


VERSO is a vehicle accessible recessed LED projector with 9 adjustable light beams.



CM110
Cassaforma - Outer casing



CM110G
Cassaforma - Outer casing

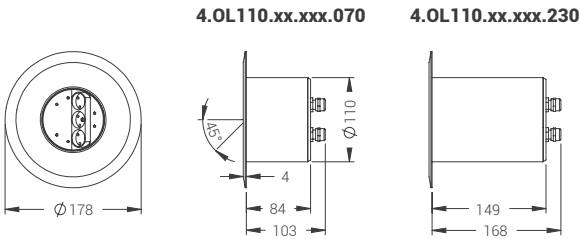

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA** SUPPLY AND POWER**
4.OL110.21.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	21°	830 - 1250.. 2300lm	350.. 700mA - 8,0.. 18W
4.OL110.27.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	27°	830 - 1250.. 2300lm	350.. 700mA - 8,0.. 18W
4.OL110.42.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	42°	830 - 1250.. 2300lm	350.. 700mA - 8,0.. 18W
4.OL110.e.830.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	Ellittica - Elliptical	830 - 1250.. 2300lm	350.. 700mA - 8,0.. 18W
4.OL110.21.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	21°	840 - 1350.. 2500lm	350.. 700mA - 8,0.. 18W
4.OL110.27.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	27°	840 - 1350.. 2500lm	350.. 700mA - 8,0.. 18W
4.OL110.42.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	42°	840 - 1350.. 2500lm	350.. 700mA - 8,0.. 18W
4.OL110.e.840.070	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	Ellittica - Elliptical	840 - 1350.. 2500lm	350.. 700mA - 8,0.. 18W
4.OL110.21.830.230	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	21°	830 - 1750lm	230Vac - 14W
4.OL110.27.830.230	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	27°	830 - 1750lm	230Vac - 14W
4.OL110.42.830.230	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	42°	830 - 1750lm	230Vac - 14W
4.OL110.e.830.230	Al Anodiz. Inox - Anodized Al Inox	Ellittica - Elliptical	830 - 1750lm	230Vac - 14W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.

** Fornibile a richiesta versione a 24Vdc e 48Vdc / 24Vdc and 48Vdc version available on request.




PUCK

INCASSO LED CALPESTABILE AD EMISSIONE RADIALE

PUCK è un incasso LED calpestabile dall'emissione radiale uniforme per effetti di luce su pavimento e parete.

WALKABLE RECESSED LED PROJECTOR WITH A RADIAL EMISSION

PUCK is a walkable recessed LED projector with a uniform radial emission for lighting effects on floors and walls.

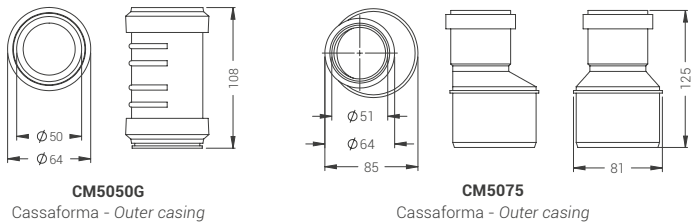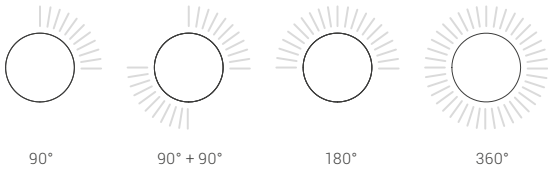

CAVI- CABLES

xxx.02	2m
xxx.05	5m
xxx.10	10m
xxx.15	15m
xxx.20	20m

Cavi in neoprene H05RN-F 2x0,35
Neoprene cables H05RN-F 2x0,35

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA LENTE VIEWING ANGLE	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA SUPPLY AND POWER
4.CP80.090.830.24	Al + Inox - Al Stainless Steel	90°	830 - 420lm	24Vdc - 4,8W
4.CP80.d90.830.24	Al + Inox - Al Stainless Steel	90° + 90°	830 - 420lm	24Vdc - 4,8W
4.CP80.180.830.24	Al + Inox - Al Stainless Steel	180°	830 - 420lm	24Vdc - 4,8W
4.CP80.360.830.24	Al + Inox - Al Stainless Steel	360°	830 - 420lm	24Vdc - 4,8W
4.CP80.090.840.24	Al + Inox - Al Stainless Steel	90°	840 - 444lm	24Vdc - 4,8W
4.CP80.d90.840.24	Al + Inox - Al Stainless Steel	90° + 90°	840 - 444lm	24Vdc - 4,8W
4.CP80.180.840.24	Al + Inox - Al Stainless Steel	180°	840 - 444lm	24Vdc - 4,8W
4.CP80.360.840.24	Al + Inox - Al Stainless Steel	360°	840 - 444lm	24Vdc - 4,8W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.




CUBO IP

APPLIQUE LED MINIMALISTA PER ESTERNI

CUBO è un applique dal design minimalista per esterni a biemissione.

MINIMALISTIC LED WALL LIGHT FOR OUTDOORS

CUBO is a minimalistic LED wall lamp for outdoors with a double beam of light.

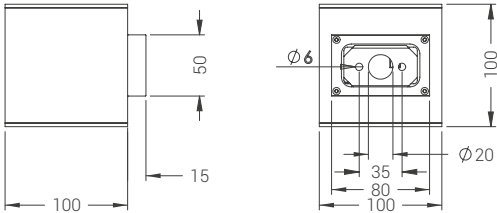

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	APERTURA FASCIO** BEAM ANGLE**	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA*** SUPPLY AND POWER***
4.QB10.S.830.230	Al Anodiz. - Anodized Al - PMMA	15° Down +15° Up	830 - 2050lm	230Vac - 20W
4.QB11.M.830.230	Al Anodiz. - Anodized Al - PMMA	35° Down +35° Up	830 - 2050lm	230Vac - 20W
4.QB10.WS.830.230	Al Anodiz. - Anodized Al - PMMA	120° Down +15° Up	830 - 2050lm	230Vac - 20W
4.QB10.WM.830.230	Al Anodiz. - Anodized Al - PMMA	120° Down +35° Up	830 - 2050lm	230Vac - 20W
4.QB10.W.830.230	Al Anodiz. - Anodized Al - PMMA	120° Down +120° Up	830 - 2050lm	230Vac - 20W
4.QB10.S.840.230	Al Anodiz. - Anodized Al - PMMA	15° Down +15° Up	840 - 2200lm	230Vac - 20W
4.QB11.M.840.230	Al Anodiz. - Anodized Al - PMMA	35° Down +35° Up	840 - 2200lm	230Vac - 20W
4.QB10.WS.840.230	Al Anodiz. - Anodized Al - PMMA	120° Down +15° Up	840 - 2200lm	230Vac - 20W
4.QB10.WM.840.230	Al Anodiz. - Anodized Al - PMMA	120° Down +35° Up	840 - 2200lm	230Vac - 20W
4.QB10.W.840.230	Al Anodiz. - Anodized Al - PMMA	120° Down +120° Up	840 - 2200lm	230Vac - 20W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.

** Disponibile anche nella versione SM,SW,MS,MW / Also available in the SM, SW, MS, MW versions.

*** Fornibile a richiesta versione a 24Vdc, 48Vdc e 700mA / 24Vdc, 48Vdc and 700mA version available on request.


PASSEGGIATA

LAMPIONCINO LED PER AREE ESTERNE

PASSEGGIATA è un lampioncino LED per l'illuminazione di aree come giardini, aree ristoro e spazi pubblici.

LED STREET LIGHT

PASSEGGIATA is a LED street light design to illuminate places such as gardens, rest areas, and public spaces.



CODICE CODE	FINITURA FINISHING	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	ALIMENTAZIONE E POTENZA** SUPPLY AND POWER**
4.PS50.822.230	Vetro - Glass	822 - 4100lm	230Vac - 56W
4.PS50.827.230	Vetro - Glass	827 - 4700lm	230Vac - 56W
4.PS50.830.230	Vetro - Glass	830 - 6050lm	230Vac - 56W
4.PS50.840.230	Vetro - Glass	840 - 6450lm	230Vac - 56W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.

** Disponibile a richiesta in versione DALI / Available on request in DALI version.
Disponibile con alimentatore separato / Available with separate power supply.


LINEA IP

APPARECCHIO LINEARE LED DA ESTERNI A LUCE DIFFUSA

Apparecchio lineare LED da esterni a luce diffusa.

OUTDOORS LINEAR LED LIGHTING BAR WITH A DIFFUSED LIGHT


Outdoors linear LED lighting bar with a diffused light.



A4.LI40.L300*

Cassaforma - Outer casing

*Disponibile con lunghezza richiesta / Available with customized lenght on request

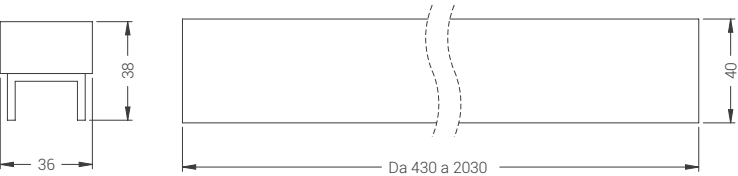

CODICE CODE	FINITURA FINISHING	COLORE LUCE* E FLUSSO LIGHT COLOUR* AND FLUX	LUNGHEZZA LENGHT	ALIMENTAZIONE E POTENZA** SUPPLY AND POWER**
4.LI40.040.830	Alluminio - Aluminium + PMMA	830 - 1660lm	430mm	24Vdc - 9,6W
4.LI40.060.830	Alluminio - Aluminium + PMMA	830 - 2490lm	630mm	24Vdc - 14,4W
4.LI40.100.830	Alluminio - Aluminium + PMMA	830 - 4160lm	1030mm	24Vdc - 24W
4.LI40.200.830	Alluminio - Aluminium + PMMA	830 - 8320lm	2030mm	24Vdc - 48W
4.LI40.040.840	Alluminio - Aluminium + PMMA	840 - 1760lm	430mm	24Vdc - 9,6W
4.LI40.060.840	Alluminio - Aluminium + PMMA	840 - 2640lm	630mm	24Vdc - 14,4W
4.LI40.100.840	Alluminio - Aluminium + PMMA	840 - 4400lm	1030mm	24Vdc - 24W
4.LI40.200.840	Alluminio - Aluminium + PMMA	840 - 8800lm	2030mm	24Vdc - 48W

* Vedere Appendice A per lettura resa cromatica e temperatura colore / See Appendix A for colour rendering and colour temperature.

** Fornibile con potenze da 1 a 36W/m / Available with power ratings from 1 to 36W/m.

APPENDICE A

Appendix A

Alimentatori/Power supply

APPENDICE A

In natura e nell'illuminazione artificiale, la luce bianca può presentarsi in varie sfumature dalla luce bluastra a mezzogiorno fino al bianco rossastro al mattino e alla sera. Per la precisa definizione delle varianti di bianco viene utilizzata la variabile nota come “temperatura colore correlata” ed espressa in Kelvin (K).

Nel cosiddetto triangolo dei colori CIE (vedi figura) la linea curva che rappresenta i diversi tipi di bianco è anche nota come “linea Planckiana”.

I bianchi sono spesso classificati come “Bianco Caldo”, “Bianco Neutro” o “Bianco freddo o daylight” . Il bianco caldo copre le sorgenti di luce con una temperatura di colore fino a 3.300 K, il bianco neutro si riferisce alle temperature di colore da 3.300 K a 5.300 K e il bianco freddo a temperature di colore superiori a 5.300 K.

Le sorgenti luminose possono inoltre avere una diversa resa cromatica a parità di temperatura colore a causa della differente composizione spettrale. L'indice Ra viene utilizzato per definire le caratteristiche di resa cromatica di una sorgente luminosa. Esso indica quanto il colore percepito di un oggetto corrisponda al suo aspetto sotto una particolare fonte di luce di riferimento e varia da 0 (resa cromatica molto scarsa) fino a 100 (resa cromatica perfetta).

COEM ha adottato il codice colore a tre cifre per identificare chiaramente il colore della luce e le caratteristiche di resa cromatica delle sorgenti luminose nei suoi prodotti. Il numero di codice 830 indicato nel catalogo, ad esempio, denota un indice di resa cromatica tra 80 a 89 e una temperatura di colore di 3.000 K, che rientra nell'intervallo di colore della luce bianco caldo.

APPENDIX A

Both in nature both for artificial light source white light can occur in various colours from the bluish daylight at noon up to the reddish white in the morning and evening. A variable known as “correlated colour temperature ” is used for the precise definition of white colour variants and it is expressed in Kelvin (K).


In the so called CIE colour triangle (see figure) the curved line that represents the different kind of white is also known as the “Planckian locus”.

Light colours are often classed as “warm white” , “neutral white” or “cool or daylight white” . Warm white covers light sources with a colour temperature up to 3,300 K, neutral white refers to colour temperatures from 3,300 K to 5,300 K and daylight white groups colour temperatures higher than 5,300 K.

Light sources can have different colour rendering characteristics for the same colour temperature because of the different spectral composition. The Ra index (colour rendering index) is used to define the colour rendering characteristics of a light source. It indicates how closely the perceived colour of an object matches its appearance under a particular reference light source and it varies from 0 (very poor colour rendering) up to 100 (perfect colour rendering).

COEM adopted the three-digit colour code to identify clearly the light colour and colour rendering characteristics of light sources in its products. The code number 830 in the catalogue, for instance, denotes a colour rendering index of 80 to 89 and a colour temperature of 3,000 K, which is within the warm-white light colour range.

1° CIFRA 1st DIGIT	INTERVALLO RA RA RANGE	2° E 3 ° CIFRA 2ND AND 3RD DIGIT	TEMPERATURA COLORE COLOUR TEMPERATURE
9	90 - 100	22	2200K
8	80 - 89	27	2700K
7	70 - 79	30	3000K
6	60 - 69	40	4000K
5	50 - 59	50	5000K
4	40 -49	65	6500K

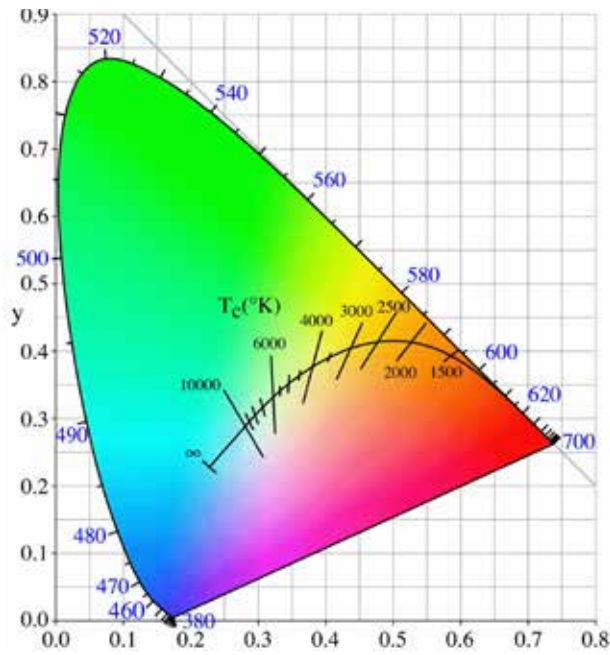

APPENDICE B

Appendix B

ALIMENTATORI / POWER SUPPLY

CORRENTE / Current								
INTERNO / Indoor	LD220350.3r IP65	LD220500.3C	LD220700.3C	LD220700.12	LD23035.20	LD23050.20	LD23070.20	LD220500.25
	3 - 12 V 38 x 27 x 21 350mA	3 - 12 V 42 x 40 x 21 500mA	3 - 12 V 42 x 40 x 21 700mA	9 - 18 V 77 x 40 x 29 700mA	16 - 57 V 123 x 45 x 19 350mA	14 - 40 V 123 x 45 x 19 500mA	8 - 29 V 123 x 45 x 19 700mA	15 - 50 V 84 x 57 x 30 500mA
					2.5630.080.xxx	2.5630.100.xxx		
	1.. 2 282 lumen	1 387 lumen	1 517 lumen	2 517 lumen	3.. 8 282 lumen	3.. 6 387 lumen	2.. 4 517 lumen	3.. 8 387 lumen
	1 564 lumen			1 1034 lumen	2.. 4 564 lumen	2.. 3 774 lumen	1.. 2 1034 lumen	2.. 4 774 lumen
	1.. 3 141 lumen	1.. 3 194 lumen	1.. 3 258 lumen	3.. 5 258 lumen	6.. 17 141 lumen	5.. 13 193 lumen	3.. 9 258 lumen	5.. 16 194 lumen
	1 422 lumen	1 580 lumen	1 775 lumen	1.. 2 775 lumen	2.. 5 422 lumen	2.. 4 580 lumen	1.. 3 775 lumen	2.. 5 580 lumen
	1 564 lumen			1 1034 lumen	2.. 4 564 lumen	2.. 3 774 lumen	1.. 2 1034 lumen	2.. 4 774 lumen
	1 564 lumen			1 1034 lumen	2.. 4 564 lumen	2.. 3 774 lumen	1.. 2 1034 lumen	2.. 4 774 lumen
					1 1920 lumen	1 2700 lumen	1 3650 lumen	
					1 1920 lumen	1 2700 lumen	1 3650 lumen	
	1.. 3 141 lumen	1.. 3 194 lumen	1.. 3 258 lumen	3.. 5 258 lumen	6.. 17 141 lumen	5.. 13 193 lumen	3.. 9 258 lumen	5.. 16 194 lumen
	1.. 3 141 lumen	1.. 3 194 lumen	1.. 3 258 lumen	3.. 5 258 lumen	6.. 17 141 lumen	5.. 13 193 lumen	3.. 9 258 lumen	5.. 16 194 lumen
					1 1600 lumen	1 2150 lumen	1 2900 lumen	1 2150 lumen

LD23003/05/07.30			LD2303585.3-x	LD23007-10.50		LD23010-14.50		LD23007-10.40da DALI	
10 - 60 V 106 x 67 x 28 350mA	10 - 60 V 106 x 67 x 28 500mA	10 - 43 V 106 x 67 x 28 700mA	28 - 43 V 115 x 67 x 30 350.. 850mA	30 - 48 V 280 x 30 x 21 700mA	20 - 48 V 280 x 30 x 21 1050MA	20 - 48 V 280 x 30 x 21 1050MA	20 - 36 V 280 x 30 x 21 1400MA	20 - 57 V 360 x 30 x 21 700MA	20 - 38 V 360 x 30 x 21 1050MA
			-a 2.5630.080.xxx -b 2.5630.100.xxx -d 2.5630.140.xxx -e 2.5630.160.xxx	2.5630.140.xxx	2.5630.200.xxx 2 x 2.5630.100.xxx	2.5630.200.xxx 2 x 2.5630.100.xxx	2.5630.300.xxx 2 x 2.5630.140.xxx	2.5630.140.xxx	2.5630.200.xxx 2 x 2.5630.100.xxx
3.. 9 282 lumen	3.. 9 387 lumen	3.. 7 517 lumen	5.. 8 282... 1300 lumen	5.. 7 517 lumen				4.. 9 517 lumen	
2.. 4 564 lumen	2.. 4 774 lumen	2.. 3 1034 lumen	3.. 4 564.. 1300 lumen	3 1034 lumen				2.. 4 1034 lumen	
4.. 19 141 lumen	4.. 19 193 lumen	4.. 12 258 lumen	9.. 16 141.. 270 lumen	4.. 14 258 lumen				7.. 18 258 lumen	
2.. 6 422 lumen	2.. 6 580 lumen	2.. 4 775 lumen	3.. 5 422.. 830 lumen	2.. 5 775 lumen				2.. 6 775 lumen	
2.. 4 564 lumen	2.. 4 774 lumen	2.. 3 1034 lumen	3.. 4 564.. 1300 lumen	3 1034 lumen				2.. 4 1034 lumen	
2.. 4 564 lumen	2.. 4 774 lumen	2.. 3 1034 lumen	3.. 4 564.. 1300 lumen	3 1034 lumen				2.. 4 1034 lumen	
1 1920 lumen	1 2700 lumen	1 3700 lumen		1 3700 lumen	1 5350 lumen	1 5350 lumen		1 3700 lumen	1 5350 lumen
1 1920 lumen	1 2700 lumen	1 3650 lumen	1 4300 lumen	1 3650 lumen	1 (800mA) 4300 lumen				
4.. 19 141 lumen	4.. 19 193 lumen	4.. 12 258 lumen	9.. 16 141.. 270 lumen	4.. 14 258 lumen				7.. 18 258 lumen	
4.. 19 141 lumen	4.. 19 193 lumen	4.. 12 258 lumen	9.. 16 141.. 270 lumen	4.. 14 258 lumen				7.. 18 258 lumen	
1 1600 lumen	1 2150 lumen	1 2900 lumen	1 2900 lumen	1 2900 lumen	1 4050 lumen	1 4050 lumen		1 2900 lumen	1 4050 lumen

CORRENTE / Current								
INTERNO / Indoor	LD220350.3r IP65	LD220500.3C	LD220700.3C	LD220700.12	LD23035.20	LD23050.20	LD23070.20	LD220500.25
	3 - 12 V 38 x 27 x 21 350MA	3 - 12 V 42 x 40 x 21 500MA	3 - 12 V 42 x 40 x 21 700MA	9 - 18 V 77 x 40 x 29 700MA	16 - 57 V 123 x 45 x 19 350MA	14 - 40 V 123 x 45 x 19 500MA	8 - 29 V 123 x 45 x 19 700MA	15 - 50 V 84 x 57 x 30 500MA

					1 1920 lumen	1 2700 lumen	1 3700 lumen	1 2700 lumen
DOMINO 03 [2.DM100]								

				1 1820 lumen	1.. 3 950 lumen	1.. 2 1350 lumen	1 1820 lumen	1.. 2 1330 lumen
CLARIS								

	1 422 lumen	1 580 lumen	1 775 lumen	1.. 2 422 lumen	2.. 5 422 lumen	2.. 4 580 lumen	1.. 3 775 lumen	2.. 5 580 lumen
CUBO								

CORRENTE / Current								
ESTERNO / Outdoor	LD220350.3r IP65	LD220500.3C	LD220700.3C	LD220700.12	LD23035.20	LD23050.20	LD23070.20	LD220500.25
	3 - 12 V 38 x 27 x 21 350MA	3 - 12 V 42 x 40 x 21 500MA	3 - 12 V 42 x 40 x 21 700MA	9 - 18 V 77 x 40 x 29 700MA	16 - 57 V 123 x 45 x 19 350MA	14 - 40 V 123 x 45 x 19 500MA	8 - 29 V 123 x 45 x 19 700MA	15 - 50 V 84 x 57 x 30 500MA

	1.. 3 141lumen	1.. 3 194lumen	1.. 3 258lumen	3.. 5 258lumen	6.. 17 141lumen	5.. 13 193lumen	3.. 9 358lumen	5.. 16 194lumen
LED WALL IP								

					1.. 2 950 lumen			
VIA [4.VI53]								

					1.. 2 950 lumen			
VIA [4.VI56]								

	1.. 3 141 lumen	1.. 3 194 lumen	1.. 3 258 lumen	3.. 5 258 lumen	6.. 17 141 lumen	5.. 13 193 lumen	3.. 9 258 lumen	5.. 16 194 lumen
BRIGHT 32								

	1 422 lumen	1 580 lumen	1 775 lumen	1.. 2 775 lumen	2.. 5 422 lumen	2.. 4 580 lumen	1.. 3 775 lumen	2.. 5 580 lumen
BRIGHT 60								

	1.. 3 141 lumen	1.. 3 194 lumen	1.. 3 258 lumen	3.. 5 258 lumen	6.. 17 141 lumen	5.. 13 193 lumen	3.. 9 258 lumen	5.. 16 194 lumen
OUTLED 32								

	1 422 lumen	1 580 lumen	1 775 lumen	1.. 2 775 lumen	2.. 5 422 lumen	2.. 4 580 lumen	1.. 3 775 lumen	2.. 5 580 lumen
OUTLED 75								

LD23003/05/07.30			LD2303585.3-x	LD23007-10.50		LD23010-14.50		LD23007-10.40da DALI	
10 - 60 V 106 x 67 x 28 350mA	10 - 60 V 106 x 67 x 28 500mA	10 - 43 V 106 x 67 x 28 700mA	28 - 43 V 115 x 67 x 30 350.. 850mA	30 - 48 V 280 x 30 x 21 700MA	20 - 48 V 280 x 30 x 21 1050MA	20 - 48 V 280 x 30 x 21 1050MA	20 - 36 V 280 x 30 x 21 1400MA	20 - 57 V 360 x 30 x 21 700MA	20 - 38 V 360 x 30 x 21 1050MA

1 1920 lumen	1 2700 lumen	1 3700 lumen	1 5100 lumen	1 3700 lumen	1 5350 lumen	1 5350 lumen		1 3700 lumen	1 5350 lumen

1.. 3 950 lumen	1.. 3 1330 lumen	1.. 2 1820 lumen	1.. 2 1820 lumen	2 1820 lumen	1 (800mA) 2060 lumen		2 x 2060 lumen		

2.. 6 422 lumen	2.. 6 580 lumen	2.. 4 775 lumen	3.. 5 422.. 830 lumen	2.. 5 775 lumen				2.. 6 775 lumen	

LD23003/05/07.30			LD2303585.3-x	LD23007-10.50		LD23010-14.50		LD23007-10.40da DALI	
10 - 60 V 106 x 67 x 28 350mA	10 - 60 V 106 x 67 x 28 500mA	10 - 43 V 106 x 67 x 28 700mA	28 - 43 V 115 x 67 x 30 350.. 850mA	30 - 48 V 280 x 30 x 21 700MA	20 - 48 V 280 x 30 x 21 1050MA	20 - 48 V 280 x 30 x 21 1050MA	20 - 36 V 280 x 30 x 21 1400MA	20 - 57 V 360 x 30 x 21 700MA	20 - 38 V 360 x 30 x 21 1050MA

4.. 19 141lumen	4.. 19 193lumen	4.. 12 258lumen		4.. 14 258lumen				7.. 18 258 lumen	

1.. 3 950 lumen									

1.. 3 950 lumen									

4.. 19 141 lumen	4.. 19 193 lumen	4.. 12 258 lumen	9.. 16 141.. 270 lumen	4.. 14 258 lumen				7.. 18 258 lumen	

2.. 6 422 lumen	2.. 6 580 lumen	2.. 4 775 lumen	3.. 5 422.. 830 lumen	2.. 5 775 lumen				2.. 6 775 lumen	

4.. 19 141 lumen	4.. 19 193 lumen	4.. 12 258 lumen	9.. 16 141.. 270 lumen	4.. 14 258 lumen				7.. 18 258 lumen	

2.. 6 422 lumen	2.. 6 580 lumen	2.. 4 775 lumen	3.. 5 422.. 830 lumen	2.. 5 775 lumen				2.. 6 775 lumen	

CORRENTE / Current								
ESTERNO / Outdoor	LD220350.3r IP65	LD220500.3C	LD220700.3C	LD220700.12	LD23035.20	LD23050.20	LD23070.20	LD220500.25
	3 - 12 V 38 x 27 x 21 350MA	3 - 12 V 42 x 40 x 21 500MA	3 - 12 V 42 x 40 x 21 700MA	9 - 18 V 77 x 40 x 29 700MA	16 - 57 V 123 x 45 x 19 350MA	14 - 40 V 123 x 45 x 19 500MA	8 - 29 V 123 x 45 x 19 700MA	15 - 50 V 84 x 57 x 30 500MA
	1 564 lumen			1 1050 lumen	2.. 4 550lumen	2.. 3 774 lumen	1.. 2 1050 lumen	2.. 4 774 lumen
OUTLED75 [4.OL75.56 - 4.OL75.w]								
					1 1250 lumen	1 1750 lumen	1 2320 lumen	1 1750 lumen
VERSO								
	1 422 lumen	1 580 lumen	1 775 lumen	1.. 2 422 lumen	2.. 5 422 lumen	2.. 4 580 lumen	1.. 3 775 lumen	2.. 5 580 lumen
OUTSTEP								
				2 775 lumen	1.. 2 422 lumen	1.. 2 580 lumen	1 775 lumen	1.. 2 580 lumen
SIDE								
					1.. 2 1125 lumen	1 1540 lumen	1 2070 lumen	1.. 2 1540 lumen
CUBO IP								
TENSIONE / Voltage								
INTERNO / Outdoor							LV22024V.30R	
							24 V IP67 135 x 42 x 34	
								
LATINA [3.LT.s]								
								
LATINA [3.LT.d]								
INTERNO / Indoor								
							1.. 6 420 lumen	
PUCK								
							1.. 6 343 lumen	
GARDEN								
							Fino a \ until 1,4 m 2900 l/m	
LINEA IP								

- Tutti i flussi sono relativi alla temperatura colore 830 / *all the lighting flux are related to the colour temperature 830.*
- Tutti i modello sono IP20 tranne LD220350.3r , LV22024V.30r , LVD2306700.320r / *All the models are IP20 exept for LD220350.3r , LV22024V.30r , LVD2306700.320r.*

LD23003/05/07.30			LD2303585.3-x	LD23007-10.50		LD23010-14.50		LD23007-10.40da DALI	
10 - 60 V 106 x 67 x 28 350mA	10 - 60 V 106 x 67 x 28 500mA	10 - 43 V 106 x 67 x 28 700mA	28 - 43 V 115 x 67 x 30 350.. 850mA	30 - 48 V 280 x 30 x 21 700MA	20 - 48 V 280 x 30 x 21 1050MA	20 - 48 V 280 x 30 x 21 1050MA	20 - 36 V 280 x 30 x 21 1400MA	20 - 57 V 360 x 30 x 21 700MA	20 - 38 V 360 x 30 x 21 1050MA
2.. 4 550 lumen	2.. 4 774 lumen	2.. 3 1050 lumen	3.. 4 564.. 1300 lumen	3 1050 lumen				2.. 4 1050 lumen	
1.. 2 1250 lumen	1.. 2 1750 lumen	1 1750 lumen	1 1250.. 2750 lumen	1 2320 lumen				1 2320 lumen	
2.. 6 422 lumen	2.. 6 580 lumen	2.. 4 775 lumen	3.. 5 422.. 830 lumen	2.. 5 775 lumen				2.. 6 775 lumen	
1.. 3 422 lumen	1.. 3 580 lumen	1.. 2 775 lumen	2 850.. 1900 lumen	1.. 2 775 lumen				1.. 3 775 lumen	
1.. 2 1125 lumen	1.. 2 1540 lumen	1 2070 lumen	1.. 2 700.. 1600 lumen						
LV23024V.75	LV23024V.180		LVD2306700.320R		LV220ac48dc10A				
24 V 170 x 52 x 30	24 V 335 x 50 x 35		48 V IP67 252 x 90 x 44		48 V 30 x 127 x 43 Ventilato - Airy				

- Le correnti dei modelli LD23007-10.50, LD23010-14.50, LD23007-10-40da vanno configurate tramite resistenza / *The currents of the models LD23007-10.50, LD23010-14.50, LD23007-10-40da have to be settet by resistors.*

SIMBOLOGIA

Symbols



Conforme alla normativa Europea EN 60598-1
Complies with the European standard EN 60598-1



Progettato e assemblato in Italia
Designed and assembled in Italy



Classe I di isolamento
Appliance class I



Classe II di isolamento elettrico
Appliance class II



Classe III di isolamento elettrico
Appliance class III

A++

Classe di consumo energetico
Energy efficiency class



Conferme alla Restriction of Hazardous Substances Directive
Complies with Restriction of Hazardous Substances Directive

IP

Grado di protezione
Ingress protection



Dimmerabile
Dimmable



Apparechio calpestabile
walkable fixture



Alluminio
Aluminium



Alluminio anodizzato
Anodized aluminium



Alluminio anodizzato inox
Anodized aluminium inox



Acciaio Inox
Stainless Steel



Acciaio Corten
Corten Steel



Bianco
white



Nero
Black



Finitura RAL su richiesta
RAL finish on request

Co.E.M. SRL
Via Antonio Meucci, 40
31029 Vittorio Veneto (TV)

Telefono: + 39 0438 912466
Mail: info@coemsrl.it

Co.E.M. Srl si riserva la facoltà di cambiare le specifiche tecniche dei prodotti data la continua evoluzione della tecnologia LED. I contenuti qui riportati sono da considerarsi indicativi e non vincolanti per l'azienda. Per la documentazione aggiornata scrivere a info@coemsrl.it

Co.E.M. Srl reserves the right to change the technical specifications of the products due to the continuous evolution of LED technology. The contents reported here are to be considered indicative and not binding for the company. For updated documentation write to info@coemsrl.it



