




Made in Italy

VIA 56

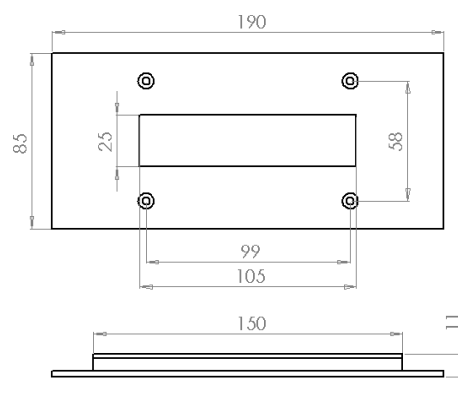

## Descrizione:

Apparecchio d'illuminazione dal design pulito studiato per essere installato su scatole 506 da incasso standard. Equipaggiato con led ad alta efficienza. Studiato per illuminare vialetti camminamenti corridoi con grado di protezione IP67

Nella versione VIA 56 24, a richiesta, è possibile scegliere il flusso luminoso da 100 a 980 lumen


## Utilizzazione:

Illuminazione generale di interni e esterni, corridoi, vialetti, scale, gradinate, ecc.

## Versioni:

VIA 56 24

VIA 56 500

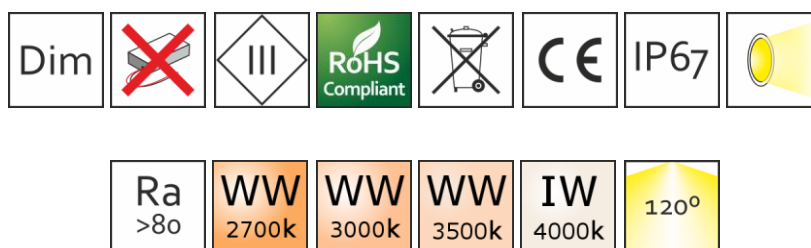



Made in Italy

VIA 56

## Caratteristiche tecniche:

### Flusso luminoso:

VIA 56 24 380L (IEE) A+  
VIA 56 500 980L (IEE) A++

### Tipo di led disponibili:

Bianco caldo WW 2700°K  
Bianco caldo WW 3000°K  
Bianco neutro IW 4000°K  
Bianco freddo CW 5000°K  
(su richiesta)

### Ottiche secondarie disponibili:

Luce diffusa

### Corpo proiettore:

Lega di alluminio 6060

### Finitura:

Alluminio anodizzato naturale (a richiesta nero, testa di moro o altri)

### Protezione anteriore:

Acrilico opalino

### Terminazione:

Fili rosso nero 300 mm



### Alimentazione:

VIA 56 24 24Vdc 4,8W  
VIA 56 500 500mA max. 8,3W

### Altre caratteristiche:

Prodotto conforme alla EN 60598  
RoHS  
Classe di isolamento III

## Diagrammi fotometrici TC 3000°K a 125 mA:

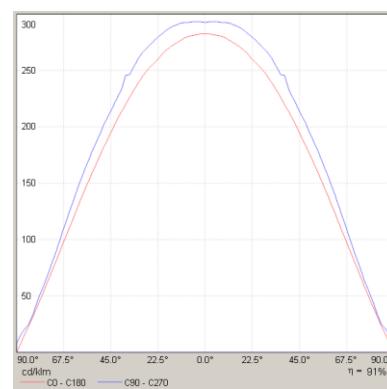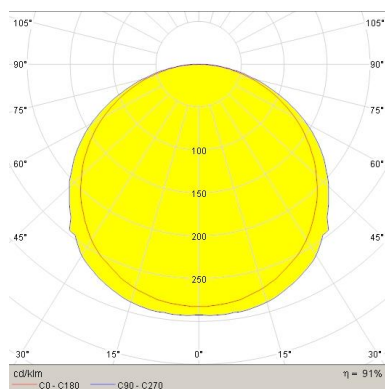

Co.E.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di fattura senza avere l'obbligo di dare alcuna comunicazione preventiva.

Release 1.1 2012

Co.E.M. srl - Via Antonio Meucci, 40 Vittorio Veneto (TV) Tel : +39 0438 912466 Fax: +39 0438 501720  
C.F. e P. IVA (IT)03453740262 - Cap. soc. EUR 61.000 - R.E.A. 273359 - Reg. Imp. TV 38881/1999  
Web: [www.coemsrl.it](http://www.coemsrl.it) mail: [info@coemsrl.it](mailto:info@coemsrl.it)

Release 1.1 2012