
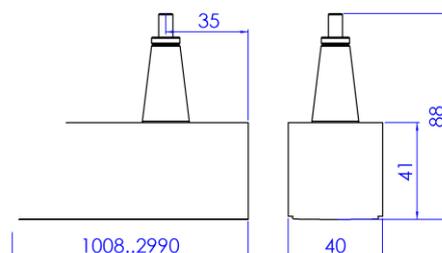


Sintesi 40

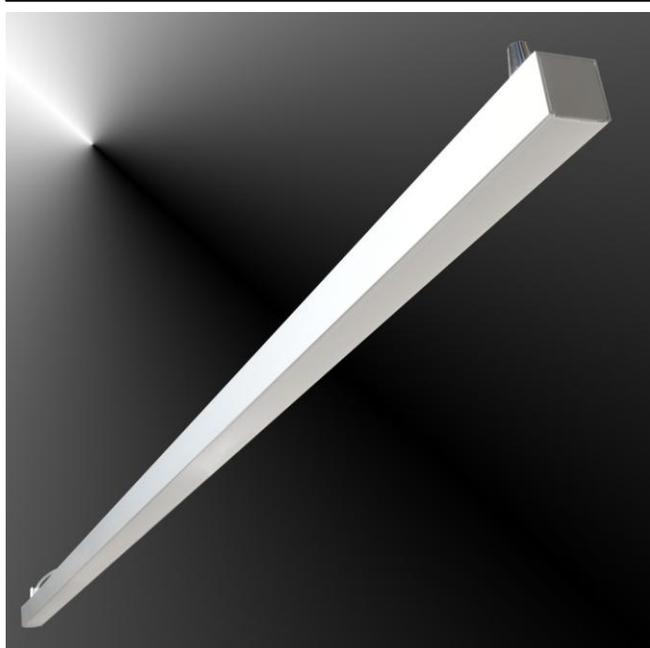


Descrizione:

Barra luminosa a led, di grande potenza. Studiata per essere installata a sospensione o a soffitto, può essere fornita in esecuzioni speciali con lunghezze fino a tre metri.

Campi d'utilizzo: Illuminazione generale d'interni.



Sintesi installata in un ambulatorio medico



Specifiche tecniche:

Potenze nominali:

- Da 48 a 145W

Lunghezze:

- 1010mm 6100L 47W IEE A++
- 1450mm 8600L 66W IEE A++
- 1990mm 11700L 90W IEE A++
- 2990mm 17800L 123W IEE A++
- Altre a richiesta

Tipologia di led applicabili:

- Bianco caldo WW 2700°K (su richiesta)
- Bianco caldo WW 3000°K
- Bianco neutro IW 4000°K CRI 80 o 90
- Bianco freddo CW 5000°K (su richiesta)

Flussi luminosi:

- Da 6300 a 19000 Lumen/mt

Corpo del proiettore:

- Lega di alluminio

Finitura:

- Alluminio naturale anodizzato (nero su richiesta)
- Bianco 9010 (su richiesta)

Terminale:

- Cavo trasparente

Classe di protezione

- IP40

Alimentazione:


- 230Vac 48.63 Hz

Ulteriori caratteristiche:

- Apparecchio in classe di isolamento I
- Può essere fornito in classe III
- EN 62471:2009 esente da rischi

Nota: tutti i valori riportati sono tipici

Diagrammi fotometrici 3000°K:

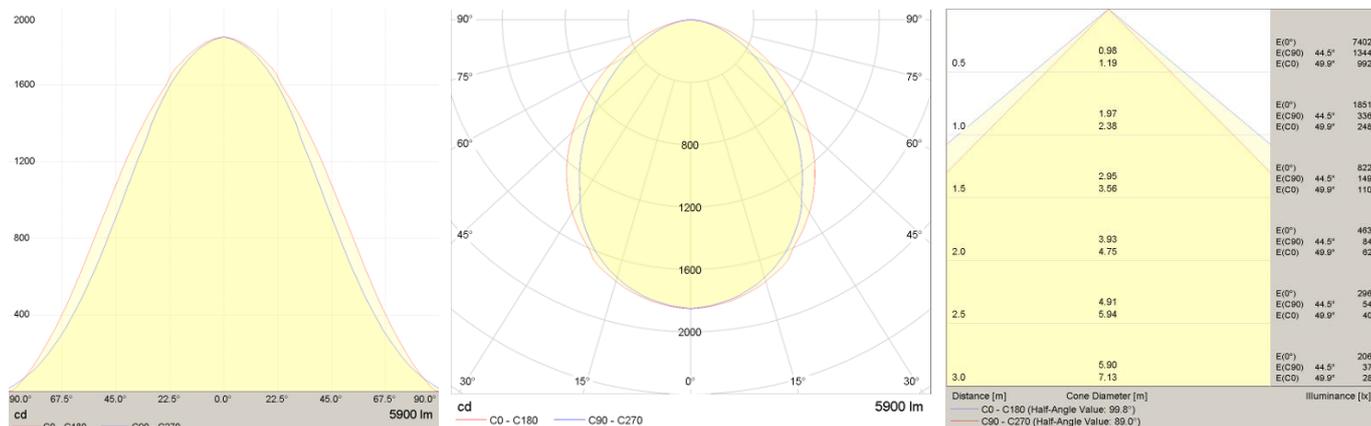

Co.E.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di fattura senza avere l'obbligo di darne alcuna comunicazione preventiva.

Release 1.0 . 2017